



ACCESSOIRES


Notre gamme d'accessoires de levage est conçue pour répondre à vos besoins en matière de sécurité, de fiabilité et de performance. Idéale pour les secteurs de l'industrie, du bâtiment ou de la logistique, elle offre des solutions adaptées à chaque application.






ACCESSOIRES ANNEAUX DE LEVAGE

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE DIN 580

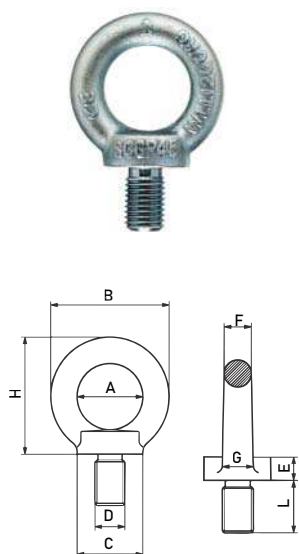

D	Poids (g)	A	B	C	E	F	H	L	Couple de serrage	CMU 90°	CMU 45°
6	60	20	36	20	6	8	36	13	3.5	90	60
8	60	20	36	20	6	8	36	13	8	140	95
10	110	25	45	25	8	10	45	17	16	230	170
12	170	30	54	30	10	12	53	20.5	28	340	240
14	170	30	54	30	10	12	53	20.5	45	500	350
16	310	35	63	35	12	14	62	27	70	700	500
18	310	35	63	35	12	14	62	27	95	930	650
20	480	40	72	40	14	16	71	30	135	1.200	830
22	480	40	72	40	14	16	71	30	182	1.500	1.050
24	900	50	90	50	18	20	90	36	230	1.800	1.270
27	1.250	54	98	62	20	22	99	40	343	2.500	1.830
30	1.700	60	108	65	22	24	109	45	465	3.200	2.300
33	1.900	60	108	65	22	24	109	45	632	4.200	3.050
36	2.150	70	126	75	26	28	128	54	814	4.600	3.300
39	4.150	80	144	85	30	32	147	63	1.059	6.000	4.400
42	4.150	80	144	85	30	32	147	63	1.304	6.300	4.500
45	5.900	90	166	100	35	38	168	68	1.638	7.800	5.500
48	6.000	90	166	100	35	38	168	68	1.981	8.600	6.100
52	7.900	100	184	110	38	42	187	78	2.540	9.900	7.100
56	8.100	100	184	110	38	42	187	78	3.168	11.500	8.200
64	12.100	110	206	120	42	48	208	90	4.738	16.000	11.000
72	22.500	140	260	150	50	60	260	100	6.013	20.000	14.000
80	34.500	160	296	170	55	68	298	112	7.516	28.000	20.000
100	47.800	180	330	190	60	75	330	130	9.395	38.000	27.000

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE DIN582

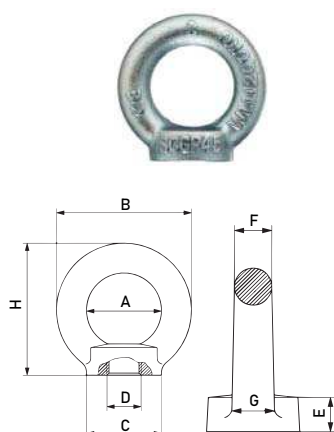

D	Poids (g)	A	B	C	E	F	H	Couple de serrage	CMU 90°	CMU 45°
6	60	20	36	20	6	8	36	3.5	90	60
8	60	20	36	20	6	8	36	8	140	95
10	110	25	45	25	8	10	45	16	230	170
12	170	30	54	30	10	12	53	28	340	240
14	170	30	54	30	10	12	53	45	500	350
16	310	35	63	35	12	14	62	70	700	500
18	310	35	63	35	12	14	62	95	930	650
20	480	40	72	40	14	16	71	135	1.200	830
22	480	40	72	40	14	16	71	182	1.500	1.050
24	900	50	90	50	18	20	90	230	1.800	1.270
27	1.250	54	98	62	20	22	99	343	2.500	1.830
30	1.700	60	108	65	22	24	109	465	3.200	2.300
33	1.900	60	108	65	22	24	109	632	4.200	3.050
36	2.150	70	126	75	26	28	128	814	4.600	3.300
39	4.150	80	144	85	30	32	147	1.059	6.000	4.400
42	4.150	80	144	85	30	32	147	1.304	6.300	4.500
45	5.900	90	166	100	35	38	168	1.638	7.800	5.500
48	6.000	90	166	100	35	38	168	1.981	8.600	6.100
52	7.900	100	184	110	38	42	187	2.540	9.900	7.100
56	8.100	100	184	110	38	42	187	3.168	11.500	8.200
64	12.100	110	206	120	42	48	208	4.738	16.000	11.000
72	22.500	140	260	150	50	60	260	6.013	20.000	14.000
80	34.500	160	296	170	55	68	298	7.516	28.000	20.000
100	47.800	180	330	190	60	75	330	9.395	38.000	27.000


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr



ACCESSOIRES ANNEAUX DE LEVAGE

ANNEAU DE LEVAGE OVALE UNI 2948

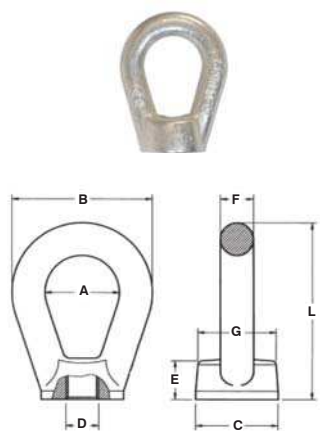


Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	⊥ (mm)	^ (mm)	⊥ (mm)	Poids (kg)
M 8	18	36	20	8,5	8	19	36	80	40	0,07
M 10	24	44	30	14	10	28	58	160	80	0,14
M 12	30	56	34	16	13	32	72	250	125	0,26
M 14	30	56	34	16	13	32	72	320	160	0,26
M 16	36	68	40	20	16	38	86	400	200	0,43
M 18	36	68	40	20	16	38	86	510	255	0,41
M 20	42	80	48	24	19	45	100	630	315	0,59
M 22	42	80	48	24	19	45	100	800	400	0,7
M 24	50	94	56	28	22	53	119	1.000	500	1,09
M 27	50	103	62	32	24	58	129	1.250	625	1,04
M 30	60	112	68	36	26	64	141	1.600	800	1,83
M 36 x 3	70	128	80	42	29	75	164	2.500	1.250	2,79
M 42 x 3	82	148	92	50	33	87	192	3.750	1.875	4,32
M 48 x 3	90	162	105	58	36	99	211	5.000	2.500	6,02




ACCESSOIRES ANNEAUX DE LEVAGE INOX

ANNEAU DE LEVAGE MÂLE INOX DIN 580

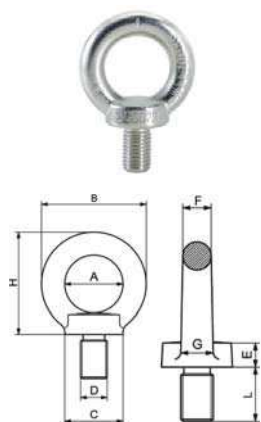


Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	I (mm)	Λ (mm)	⊥ (mm)	Couple de serrage max (Nm)	Poids (Kg)
M 6	20	36	20	6	8	10	36	13	75	55	38	3,5	0,06
M 8	20	36	20	6	8	10	36	13	140	100	70	8	0,06
M 10	25	45	25	8	10	12	45	17	230	170	115	16	0,11
M 12	30	54	30	10	12	14	53	20,5	340	240	170	28	0,18
M 14	30	54	30	10	12	14	53	20,5	500	240	170	45	0,19
M 16	35	63	35	12	14	16	62	27	700	500	350	70	0,28
M 18	35	63	35	12	14	16	62	27	930	500	350	95	0,33
M 20	40	72	40	14	16	19	71	30	1.200	860	600	135	0,45
M 24	50	90	50	18	20	24	90	36	1.800	1.290	900	230	0,74

ANNEAU DE LEVAGE FEMELLE INOX 316 DIN 582

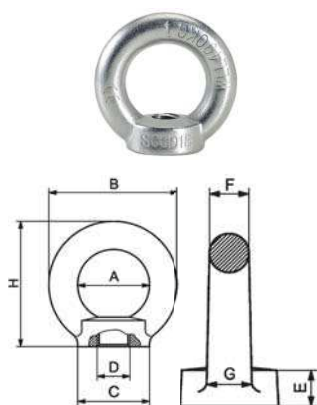


Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	⊥ (mm)	^ (mm)	⊢ (mm)	Couple de serrage max (Nm)	Poids (kg)
M 6	20	36	20	8,5	8	10	36	75	55	38	3,5	0,05
M 8	20	36	20	8,5	8	10	36	140	100	70	8	0,05
M 10	25	45	25	10	10	12	45	230	170	115	16	0,09
M 12	30	54	30	11	12	14	53	340	240	170	28	0,16
M 14	30	54	30	11	12	14	53	500	240	170	45	0,15
M 16	35	63	35	13	14	16	62	700	500	350	70	0,24
M 18	35	63	35	13	14	16	62	930	500	350	95	0,23
M 20	40	72	40	16	16	19	71	1.200	860	600	135	0,36
M 24	50	90	50	20	20	24	90	1.800	1.290	900	230	0,72

MÂLE INOX 316L GRADE 50 TIGE LONGUE

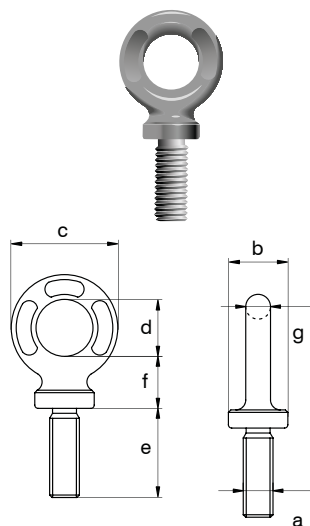

CMU	Dia filetage	Dia embase	Dia extérieur œil	Dia intérieur œil	Longueur	Épaisseur semelle	Dia	Poids unitaire
	a	b	c	d	e	f	g	
(kg)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0.12	M6 x 1.00	20	34	20	20	17	7	0.05
0.2	M8 x 1.25	20	34	20	24	17	7	0.05
0.4	M10 x 1.50	20	38	22	30	19	8	0.08
0.6	M12 x 1.75	25	47	27	36	23	10	0.14
0.8	M14 x 2.00	30	57	30	40	27	14	0.26
1	M16 x 2.00	36	63	35	53	31	14	0.37
1.5	M18 x 2.50	36	63	35	53	31	14	0.49
2	M20 x 2.50	40	72	40	58	34	16	0.55
2.5	M22 x 2.50	42	82	45	64	38	19	0.78
3	M24 x 3.00	55	95	55	84	40	20	1.12

ÉTRIER DE LEVAGE FEMELLE AISI316L GRADE 50

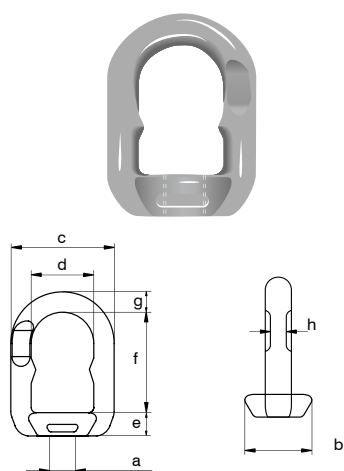


CMU	Dia filetage	Dia embase	Largeur	Largeur intérieure	Épaisseur semelle	Longueur intérieure	Dia	Épaisseur	Poids unitaire
	a	b	c	d	e	f	g	h	
(kg)	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0.12	M6 x 1.00	31	51	30	14	44	11	6	0.15
0.2	M8 x 1.25	31	51	30	14	44	11	6	0.15
0.4	M10 x 1.50	31	51	30	14	44	11	6	0.15
0.6	M12 x 1.75	39	56	32	15	48	12	6	0.23
0.8	M14 x 2.00	39	56	32	15	48	12	6	0.23
1	M16 x 2.00	44	65	37	17	60	14	8	0.37
1.5	M18 x 2.50	44	65	37	17	60	14	8	0.37
2	M20 x 2.50	44	65	37	17	60	14	8	0.37
2.5	M22 x 2.50	52	79	48	21	75	16	11	0.63
3	M24 x 3.00	52	79	48	21	75	16	11	0.63
3.5	M27 x 3.00	52	79	48	21	75	16	11	0.63




ACCESSOIRES ANNEAUX DE LEVAGE HR

ANNEAU DE LEVAGE HR MÂLE

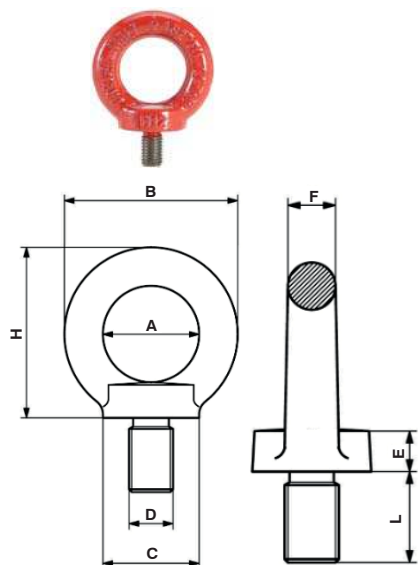

DXL (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Poids (kg)	CMU (ton)
M6x13	25	45	25	10	10	45	0,09	0,4
M8x13	25	45	25	10	10	45	0,09	0,8
M10x17	25	45	25	10	10	45	0,11	1
M12x21	35	63	35	14	14	62	0,27	1,6
M14x21	35	63	35	14	14	62	0,29	3
M16x27	35	63	35	14	14	62	0,31	4
M18x27	50	90	50	20	20	90	0,84	5
M20x30	50	90	50	20	20	90	0,86	6
M22x36	50	90	50	20	20	90	0,9	7
M24x36	50	90	50	20	20	90	0,9	8
M27x45	60	108	65	24	24	109	1,66	10
M30x45	60	108	65	24	24	109	1,7	12
M33x54	70	126	75	26	28	128	2	14
M36x54	70	126	75	26	28	128	2,15	16
M42x63	80	144	85	30	32	147	4,15	24
M48x68	90	166	100	35	38	168	6,2	32
M56x78	100	184	110	38	42	187	8,8	36
M64x90	110	206	120	42	48	208	12,4	45

ANNEAU DE LEVAGE HR FEMELLE

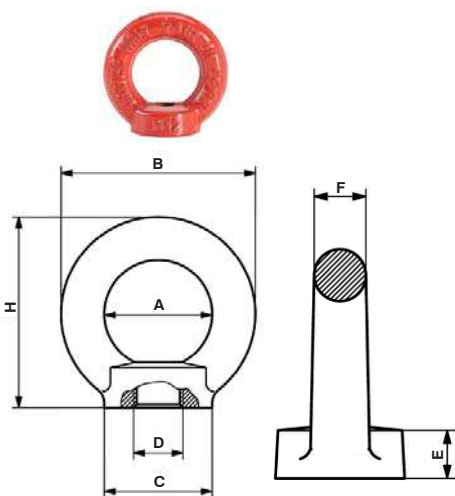


DXL (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Poids (kg)	W.L.L (ton)
M6	25	45	25	10	10	45	0,1	0.4
M8	25	45	25	10	10	45	0,1	0.8
M10	25	45	25	10	10	45	0,1	1
M12	35	63	35	14	14	62	0,26	1.6
M14	35	63	35	14	14	62	0,26	3
M16	35	63	35	14	14	62	0,26	4
M18	50	90	50	20	20	90	0,75	5
M20	50	90	50	20	20	90	0,75	6
M24	50	90	50	20	20	90	0,75	8
M27	60	108	65	24	24	109	1,4	10
M30	60	108	65	24	24	109	1,4	12




ACCESSOIRES ANNEAUX DE LEVAGE HR

ANNEAU DE LEVAGE HR MÂLE TIGE LONGUE

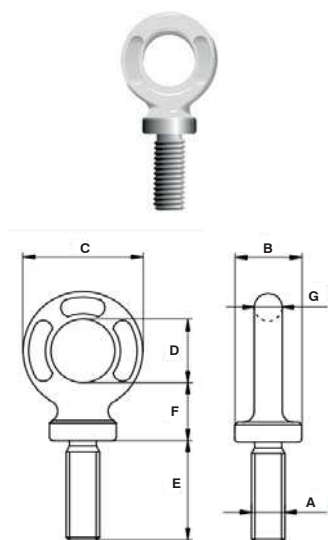

CMU	Dia filetage	Dia embase	Dia extérieur œil	Dia intérieur œil	Longueur	Épaisseur semelle	Dia	Poids unitaire
(kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
0.2	M6 x 1.00	20	34	20	20	17	7	0.05
0.4	M8 x 1.25	20	34	20	24	17	7	0.07
0.7	M10 x 1.50	20	38	22	30	19	8	0.08
1	M12 x 1.75	25	47	27	36	23	10	0.14
1.2	M14 x 2.00	30	57	30	40	27	14	0.25
1.5	M16 x 2.00	36	63	35	53	31	14	0.39
2	M18 x 2.50	36	63	35	53	31	14	0.38
2.5	M20 x 2.50	40	72	40	58	34	16	0.58
3	M22 x 2.50	42	82	45	64	38	19	1.01
4	M24 x 3.00	55	95	55	84	40	20	1.12
5	M27 x 3.00	55	95	55	84	40	20	1.18
6	M30 x 3.50	60	108	60	99	49	24	1.84
7	M 33 x 3.50	60	108	60	99	49	24	2.01
8	M36 x 4.00	65	118	68	117	47	25	2.44
9	M39 x 4.00	65	118	68	117	47	25	2.62
10	M42 x 4.50	70	142	80	135	61	31	5.41
15	M45 x 4.50	70	142	80	135	61	31	416
18	M48 x 5.00	95	181	97	150	68	42	8.22
20	M52 x 5.00	95	181	97	150	68	42	8.55
25	M56 x 5.50	95	181	97	150	68	42	8.85
30	M60 x 5.50	95	181	97	150	68	42	9.16
36	M65 x 6.00	95	181	97	150	68	42	9.55

ÉTRIER DE LEVAGE HR FEMELLE

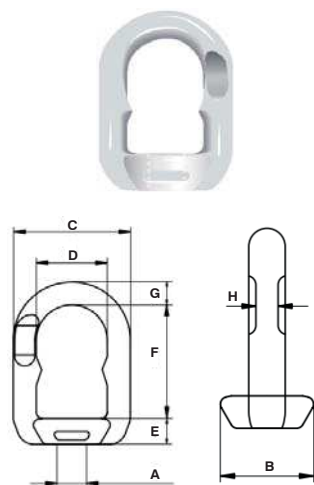


CMU	Dia filetage	Dia embase	Dia extérieur œil	Dia intérieur œil	Longueur	Épaisseur semelle	Dia	Épaisseur	Poids unitaire
(ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)
0.2	M6 x 1.00	31	51	30	14	44	11	6	0.15
0.4	M8 x 1.25	31	51	30	14	44	11	6	0.15
0.7	M10 x 1.50	31	51	30	14	44	11	6	0.15
1	M12 x 1.75	39	56	32	15	48	12	6	0.29
1.2	M14 x 2.00	39	56	32	15	48	12	6	0.29
1.5	M16 x 2.00	44	65	37	16	60	14	8	0.38
2	M18 x 2.50	44	65	37	16	60	14	8	0.38
2.5	M20 x 2.50	44	65	37	16	60	14	8	0.38
3	M22 x 2.50	52	79	48	21	75	16	11	0.63
4	M24 x 3.00	52	79	48	21	75	16	11	0.63
5	M27 x 3.00	52	79	48	21	75	16	11	0.63
6	M30 x 3.50	66	96	58	25	88	21	14	1.11
7	M 33 x 3.50	66	96	58	25	88	21	14	1.11
8	M36 x 4.00	84	121	73	39	100	25	17	2.22
9	M39 x 4.00	84	121	73	39	100	25	17	2.22
10	M42 x 4.50	84	121	73	39	100	25	17	2.22
15	M45 x 4.50	90	132	82	42	121	25	22	2.73
18	M48 x 5.00	90	132	82	42	121	25	22	2.73




ACCESSOIRES ANNEAUX ARTICULÉS

ANNEAU DE LEVAGE DOUBLE ARTICULATION

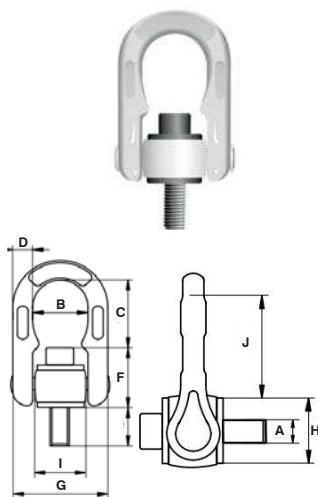

CMU	Dia filetage	Largeur intérieure	Longueur intérieure	Dia	Longueur	Épaisseur semelle	Largeur extérieure	Dia embase	Dia embase	Longueur intérieure	Clé hex	Torsion	Poids unitaire
(ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	(mm)	(Nm)	(kg)
0.4	M8 x 1.25	55	41	13	18	55	68	34	58	45	6	6.5	0.43
0.7	M10 x 1.5	35	39	13	18	37	68	34	38	43	8	13	44
1	M12 x 1.75	35	36	13	22	39	68	34	38	43	10	22	0.46
1.3	M14 x 2.0	35	35	13	22	42	68	34	38	43	12	35	0.47
1.6	M16 x 2.0	35	42	13	28	43	68	34	38	52	14	55	0.52
2	M18 x 2.5	35	40	13	28	45	68	34	38	52	14	80	54
2.5	M20 x 2.5	35	38	13	32	47	68	34	38	52	17	110	0.59
3	M22 x 2.5	53	57	20	33	69	105	49	56	71	17	150	1.88
4	M24 x 3.0	53	55	20	39	71	105	49	56	71	19	190	1.93
5	M27 x 3.0	53	61	20	45	65	105	49	56	71	19	280	1.96
6.3	M30 x 3.5	53	61	20	45	65	105	49	56	71	19	380	2.03
7	M33 x 3.5	71	87	30	54	83	146	68	77	98	19	520	5.28
10	M36 x 4.0	71	87	30	54	84	146	68	77	98	19	600	5.35
10	M39 x 4.0	71	87	30	63	84	146	68	77	98	19	870	5.45
12.5	M42 x 4.5	71	87	30	63	84	146	68	77	98	19	1.000	5.56

ANNEAU DE LEVAGE DOUBLE ARTICULATION TIGE LONGUE

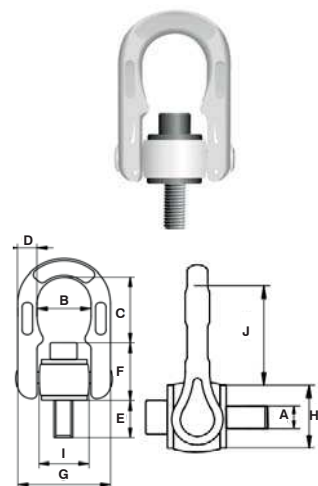


CMU	Dia filetage	Largeur intérieure	Longueur intérieure	Dia	Longueur	Épaisseur semelle	Largeur extérieure	Dia embase	Dia embase	Longueur intérieure	Clé hex	Torsion	Poids unitaire
(ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	(mm)	(Nm)	(kg)
0.4	M8 x 1.25	35	41	13	52	35	68	34	38	43	6	6.5	0.46
0.4	M8 x 1.25	35	41	13	92	35	68	34	38	43	6	6.5	0.47
0.7	M10 x 1.5	35	39	13	62	37	68	34	38	43	8	13	0.47
0.7	M10 x 1.5	35	39	13	125	37	68	34	38	43	8	13	0.5
1	M12 x 1.75	35	36	13	62	39	68	34	38	43	10	22	0.49
1	M12 x 1.75	35	36	13	125	39	68	34	38	43	10	22	0.53
1.6	M16 x 2.0	35	42	13	92	43	68	34	38	52	14	55	0.6
1.6	M16 x 2.0	35	42	13	172	43	68	34	38	52	14	55	0.71
2.5	M20 x 2.5	35	38	13	112	47	68	34	38	52	17	110	0.75
2.5	M20 x 2.5	35	38	13	172	47	68	34	38	52	17	110	0.87
4	M24 x 3.0	53	55	20	112	71	105	49	56	71	19	190	2.16
4	M24 x 3.0	53	55	20	172	71	105	49	56	71	19	190	2.33
5	M27 x 3.0	53	61	20	90	65	105	49	56	71	19	280	2.2
6.3	M30 x 3.5	53	61	20	90	65	105	49	56	71	19	380	2.27
6.3	M30 x 3.5	53	61	20	240	65	105	49	56	71	19	380	3.05
10	M36 x 4.0	71	87	30	110	84	146	68	77	98	19	600	5.72
12.5	M42 x 4.5	71	87	30	120	84	146	68	77	98	19	1.000	6.07




ACCESSOIRES ANNEAUX ARTICULÉS

ANNEAU DE LEVAGE DOUBLE ARTICULATION FEMELLE

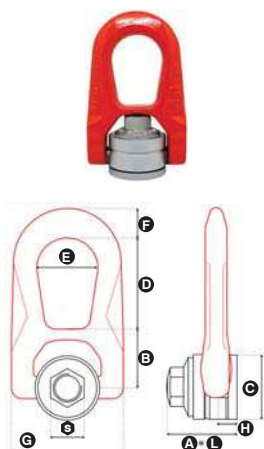

Taille	SF 5:1 CMU (kg)	SF 4:1 CMU (kg)	L Maxi (mm)	Torque (Nm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids	
														(kg)	(lbs)
M 8 (x1,25)	0,4	0,5	45	6	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	1.98
M 10 (x1,5)	0,7	0,9	45	10	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	1.98
M 12 (x1,75)	1,05	1,3	45	15	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	1.98
M 14 (x2)	1,4	1,8	45	30	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	1.98
M 16 (x2)	2	2,3	45	50	20	45	40	45	53	38	17	76	13	0,9	1.98
M 18 (x2,5)	2,3	2,3	62	70	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6	5.73
M 20 (x2,5)	2,5	2,5	62	100	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6	5.73
M 22 (x2,5)	3,5	4,5	62	120	24	62	55	60	83	55	25	115	19	2,6	5.73

ANNEAU DE LEVAGE DÉCENTRÉ

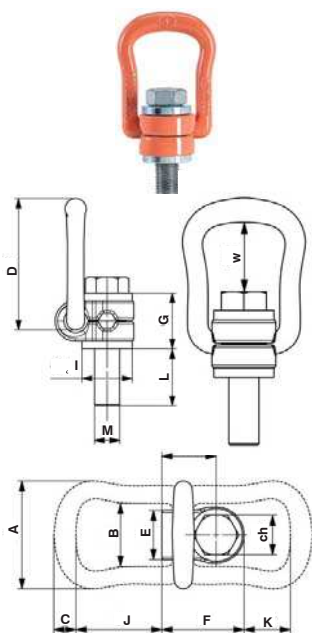


Diamètre (mm)	CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	W (mm)	J (mm)	K (mm)	Ch (mm)	Poids (kg)
M8	0,3	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	15	43	51	35	13	0,27
M10	0,63	57	34	10	78	24	41	30	26,5	25	15	42	51	35	17	0,29
M12	1	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	23	40	52	28	19	0,5
M16	1,5	66	38	13,5	85	30	50	36	33	32	24	38	52	28	24	0,51
M20	2,5	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	31	54	71	36	30	1,25
M24	4	87	55	16	111	48	68	44	42,5	45	37	51	71	36	36	1,3
M27	4	109	66	22,5	145	54	91	63	58,5	60	37	64	86	47	41	3,15
M30	5	109	66	22,5	145	54	91	65	58,5	60	45	62	86	47	46	3,25
M36	7	109	66	22,5	145	54	91	55	58,5	60	50	60	86	43	55	3,3
M36	8	136	78	28	190	62	108	81	72,5	70	59	88	115	74	55	5,9
M42	10	136	78	28	190	62	108	75	72,5	70	75	86	115	70	65	6,5
M42	15	169	97	36	242	68	131	89	87,5	85	63	121	151	97	65	11,2
M48	20	169	97	36	242	68	131	89	87,5	95	71	117	151	93	75	11,6




ACCESSOIRES ANNEAUX ARTICULÉS INOX

ANNEAU DE LEVAGE DOUBLE ARTICULATION INOX PETITES TAILLES

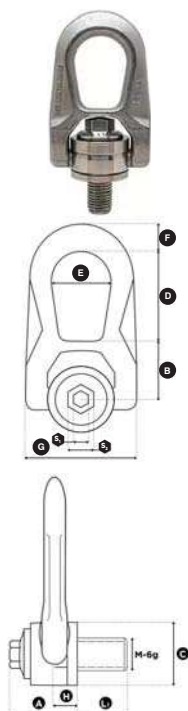

Taille	SF 5:1 WLL (t)	SF 4:1 WLL (t)	L1 (mm)	Tor (Nm)	S1 (mm)	S2 (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)
M 6 x (1)	0,1	0,15	15	4	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
M 8 x (1,25)	0,3	0,3	16	6	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
M10 x (1,50)	0,5	0,5	16	10	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
M12 x (1,75)	0,8	0,8	19	15	8	16	32	30	30	39	28	13	53	9,5	0,3
M 14 x (2)	1	1	29	30	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	0,9
M 16 x (2)	1,4	1,5	26	50	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	0,9
M 18 x (2,5)	1,4	1,5	30	70	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	1
M 20 x (2,5)	1,4	1,6	30	100	8	20	44	40	45	53	38	17	76	13	1
M 22 x (2,5)	2,2	2,2	42	120	14	24	62	55	60	83	56	25	115	19	2,5
M 24 x (3)	2,7	2,7	42	160	14	24	62	55	60	83	56	25	115	19	2,6
M 27 x (3)	2,8	2,9	42	200	14	24	62	55	60	83	56	25	115	19	2,7
M 30 x (3,5)	3	3,5	47	250	14	24	62	55	60	83	56	25	115	19	2,8

ANNEAU DE LEVAGE DOUBLE ARTICULATION INOX GRANDES TAILLES

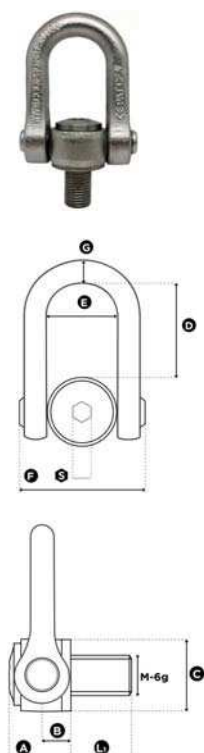

Taille	SF 5:1 WLL (t)	SF 4:1 WLL (t)	L (mm)	Torque (Nm)	S (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
M 24 x (3)	2,7	2,7	36	160	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
M30 x (3,5)	3,5	3,5	45	250	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
M 33 x (3,5)	3,5	4,9	50	250	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
M 36 x (4)	5	5	54	320	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
M 36 x (3)	5	5	54	320	19	61	31	70	98	73	149	30	5,2
M 39 x (4)	5	5	54	320	19	61	31	70	98	73	149	30	5,4
M 42 x (4,5)	6	6	63	400	19	61	31	70	98	73	149	30	5,4
M 42 x (3)	6	6	63	400	19	61	31	70	98	73	149	30	5,4
M 45 x (4,5)	6	6	63	400	19	61	31	70	98	73	149	30	5,7
M 48 x (5)	6,4	6,4	68	600	19	79	38	90	123	91	182	41	11
M 48 x (3)	6,4	6,4	68	600	19	79	38	90	123	91	182	41	11
M 48 x (4)	6,4	6,4	68	600	19	79	38	90	123	91	182	41	11
M 52 x (5)	6,4	6,4	68	600	19	79	38	90	123	91	182	41	11,2
M 56 x (5,5)	8	8	78	600	19	79	38	90	123	91	182	41	11,3
M 56 x (4)	8	8	78	600	19	79	38	90	123	91	182	41	11,4


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr



ACCESSOIRES COSSES STANDARDS

COSSES CŒUR GALVANISEE DIN 6899B

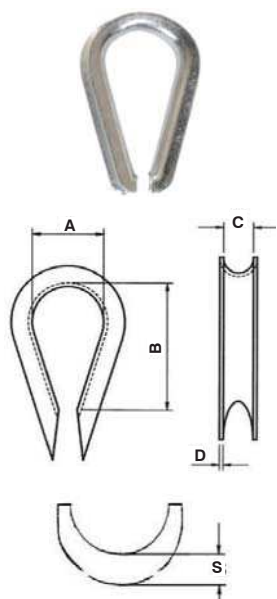


Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	D (mm)	Poids (kg)
2,5	12	19	3	1,6	1,25	0,005
3,5	13	21	4	1,6	1,25	0,008
4	14	23	5	1,9	0,75	0,01
5	16	25	6	2,4	0,75	0,016
6	18	28	7	2,4	0,75	0,019
7	20	32	8	2,8	1	0,03
Galvanisé à chaud						
9	24	38	10	3,1	1,25	0,047
11	28	45	12	3,3	1,5	0,068
13	30	48	13	3,3	1,5	0,08
13	32	51	14	3,7	1,75	0,1
15	36	58	16	3,8	2	0,14
16	38	61	17	4,7	2	0,18
17	40	64	18	4,7	2	0,2
18	45	72	20	5,7	2,25	0,29
20	50	80	22	5,7	2,5	0,32
22	56	90	24	6,5	3	0,47
24	62	99	26	6,8	3,5	0,59
26	70	112	28	8	3,5	0,8
28	75	120	30	8	3,5	1,1
30	80	128	32	8	3,5	1,23
32	95	152	34	8,5	3,5	1,56
34	100	160	36	8,5	3,5	1,76
36	110	176	38	8,5	3,5	1,92
38	115	184	40	10,5	4	2,92
40	120	192	42	10,5	4	3,2
42	150	240	45	10,5	6,5	3,64
46	120	220	48	6	6	5,75
48	120	240	50	8	7	6,2
52	145	275	54	10	8	6,9
56	145	305	58	10	9	8,5




ACCESSOIRES COSSES STANDARDS

COSSE CŒUR PLASTIQUE

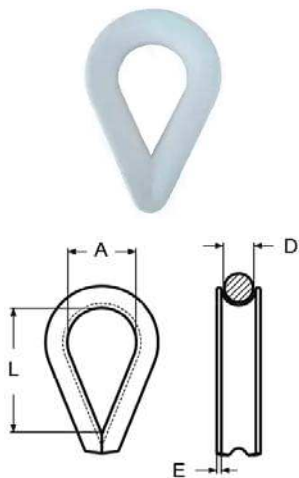

Diamètre (mm)	A (mm)	L (mm)	E (mm)	Poids (kg)
4	13	19	2	0.001
6	16	22	2	0.002
8	23	38	2	0.004
10	24	40	3	0.006
12	24	41	3	0.009
14	26	44	3	0.013
16	34	54	5	0.017
20	35	57	6	0.04

COSSE CŒUR INOX

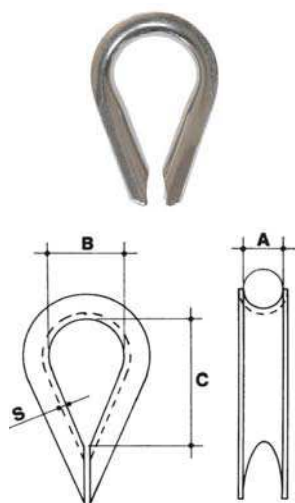


Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	Poids (kg)
2	2	7	10	0,7	0,003
2,5	2,5	8	14	0,7	0,002
3	3	9	15	1	0,006
4	4	11	18	1	0,008
5	5	14	20	1,2	0,01
6	6	15	23	1,2	0,01
8	8	18	29	1,5	0,02
10	10	24	37	1,5	0,03
12	12	29	50	1,5	0,04
14	14	33	54	2	0,08
16	16	37	64	2	0,12
18	18	40	70	2,5	0,15
20	20	45	75	2,5	0,18
22	23	45	78	2,5	0,19
24	25	49	79	2,5	0,21
26	28	60	105	3	0,36
28	30	65	115	3	0,42
30	32	73	128	4	0,71




ACCESSOIRES COSSES RENFORCÉES POUR CÂBLE

COSSE RENFORCÉE

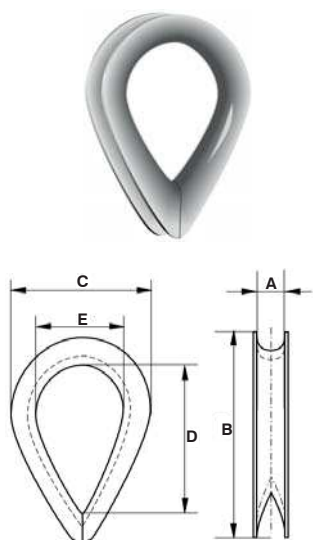

Dia câble	Largeur gorge	Longueur	Longueur intérieure	Largeur intérieure	Épaisseur dos	Poids par 100 pcs
(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	(kg)
8	9	51	37	23	4	6
10	11	64	53	31	4	7
12	13	76	60	36	5	14
14	15	89	68	46	6	22
16	17	102	79	51	6	24
18	19	114	90	55	8	43
20	21	127	98	62	9	65
22	23	140	112	67	10	93
24	25	152	119	72	10	102
28	29	178	135	82	10.5	135
32	33	203	163	102	10.5	162
36	37	229	185	117	12	363
40	42	254	205	122	12	376
44	46	280	220	133	15	608
50	52	305	221	143	20	960
56	58	356	252	163	20	1.400
64	67	407	286	185	20	1.700

COSSE SELON DIN3091

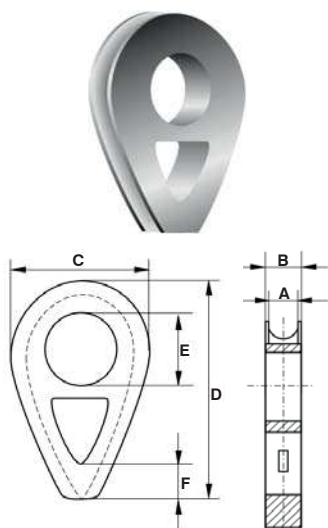

Dia câble	Largeur gorge	Largeur total	Largeur	Longueur intérieure	Dia	Longueur	Poids par 100 pcs
(mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	(kg)
8	9	15	40	66	14		18
10	11	17.5	50	82	18		32
12	13	20	60	98	21		52
14	16	23.5	70	114	25		80
16	18	26	80	130	28	16	90
18	20	28.5	90	145	51	18	121
20	22	31	100	161	35	20	161
22	24	33.5	110	177	38	22	211
24	26	36	120	193	41	24	271
26	29	39.5	130	209	44	26	355
28	31	42	140	224	47	28	420
32	35	47	160	256	53	32	630
36	40	53	180	288	59	36	884
40	44	58	200	320	65	40	1.100
44	48	63	220	352	70	44	1.500
48	53	69	240	384	76	48	2.000
52	57	74	260	416	81	52	2.500
56	62	80	280	448	86	56	3.200
64	70	90	320	512	95	64	4.600
72	79	101	360	576	140	72	6.600


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr




ACCESSOIRES COSSES RENFORCÉES POUR CORDAGE

K3 AVEC RENFORT POUR CORDAGE

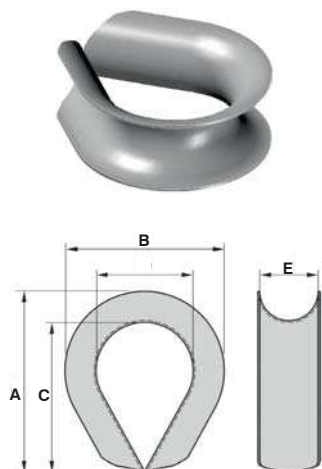


B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)
47	42	26	26	8.2
55	48	32	32	14
64	58	38	38	25
75	78	50	50	50
110	95	65	65	80
120	115	75	75	90
140	140	85	85	180
160	160	105	105	310
180	175	110	110	530
200	190	120	120	650
220	210	145	145	900
245	230	150	150	1.200
300	290	170	170	1.800
320	310	185	185	2.450
350	340	205	205	3.200

K3B AVEC RENFORT POUR CORDAGE

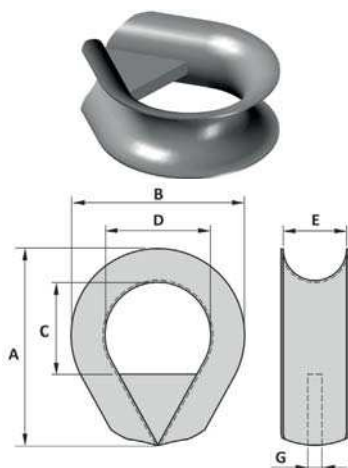

B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Poids (Kg)
110	50	65	40	10	80
120	65	75	48	10	130
140	90	85	56	10	190
160	95	105	64	10	340
180	100	110	72	10	580
200	115	120	80	10	690
220	135	145	88	15	850
245	135	150	102	15	1.350
300	135	170	115	15	1.950
320	150	185	130	20	2.650
350	200	205	150	20	3.450

COSSES K10 AVEC ANNEAU

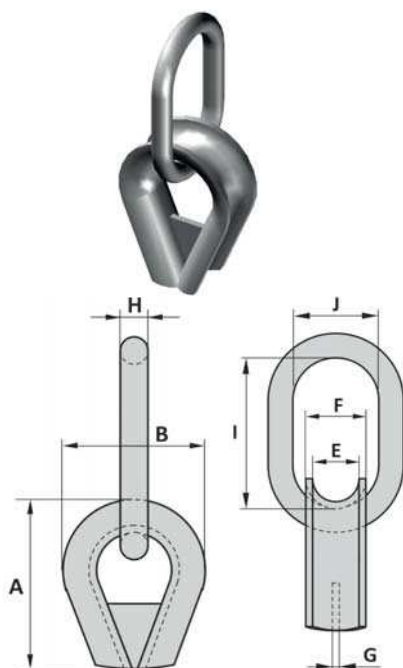

A (mm)	B (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Poids (kg)
385	300	100	130	20	45	340	180	35
385	300	100	130	20	51	350	190	39
385	300	100	130	20	57	400	200	46
385	300	100	130	20	63	430	220	54
470	320	115	155	20	57	400	200	56
470	320	115	155	20	63	430	220	64
470	320	115	155	20	72	460	250	77
470	320	115	155	20	80	450	250	88
560	390	135	175	30	63	430	220	78
560	390	135	175	30	72	460	250	91
560	390	135	175	30	80	450	250	102
560	390	155	195	30	72	460	250	93
560	390	155	195	30	80	450	250	104
560	390	155	195	30	90	460	300	125
600	450	180	220	30	80	450	250	116
600	450	180	220	30	90	460	300	137
600	450	180	220	30	100	500	300	161
620	480	205	245	30	90	460	300	148
620	480	205	245	30	100	500	300	172
620	480	205	245	30	115	600	400	234


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr




ACCESSOIRES ANNEAUX À SOUDER

ANNEAUX À SOUDER

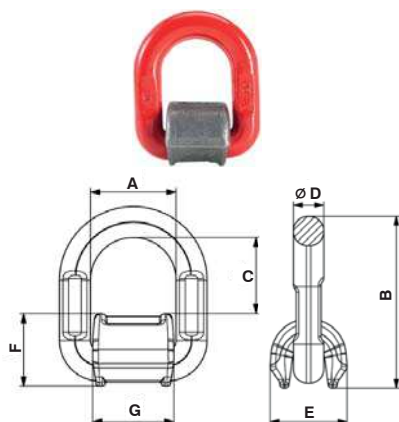


CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)
1,12	41	80	35	13	38	33,5	37	0,47
2	42	90	41	14	40	36	38	0,51
3,15	46	96	42	17	43	37	44	0,69
5,3	55	121	48	22	61	50	50	1,46
8	70	144	62	26,5	70,5	54	66	2,52
15	97	187	86	34	90	72	90	5,79

CROCHETS À SOUDER

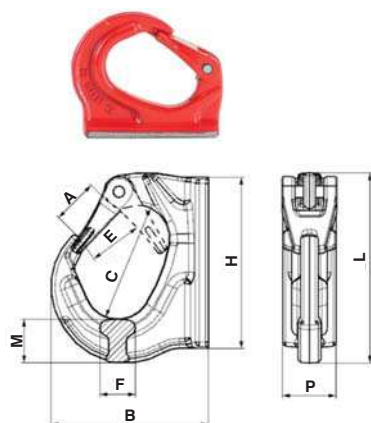

CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	M (mm)	P (mm)	L (mm)	Poids (kg)
1,12	23	77	63	22	18	93	22,5	25	101	0,54
2	27	92	66	26	20,5	81	23	34	114	0,87
3	30	106	75	30	24	116	30	36	128	1,27
5	37	133	98	32,5	28	160	43	43,5	170	2,7
8	36	137	99	31	39	166	44	51	177	3,5
10	49	169	140	39	38	205	55	53	224	5,2

ANNEAU DE LEVAGE À PALIER À SOUDER

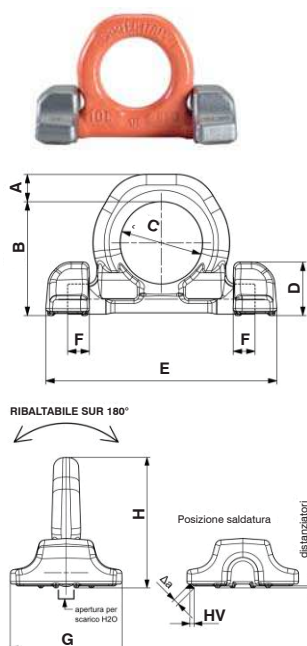


CMU (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Épaisseur de soudure	Poids (kg)
4	14	65	48	29	134	14	60	79	HV 4+3	0,73
6,7	20	83	60	39	169	16	88	103	HV 5,5+3	1,8
10	22	96	65	48	196	19,5	98	118	HV 6+4	3
16	31	126	90	55	264	29	127	155	HV 8,5 +4	5,75
30	42	175	130	79	371	45	157	217	HV 15+4	16
49	169	140	39	38	205	55	53	224	5,2	10




ACCESSOIRES CROCHETS GRADE 80

MAILLE DE RACCORDEMENT GRADE 80

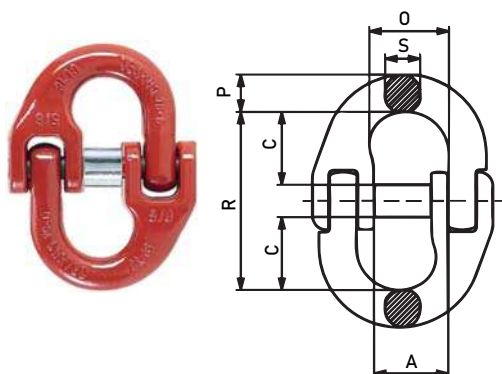


Chaîne (mm)	A (mm)	C (mm)	O (mm)	R (mm)	P (mm)	S (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	16	18	16,5	43	7,2	6,8	0,07	1.120
7	17,8	20	20,5	50,5	10,2	9	0,1	1.500
8	19	25,5	23,5	62	11,5	10	0,25	2.000
10	23,8	30	27,5	72	12,5	12,6	0,35	3.150
13	28	36	33,3	87,3	19	16,7	0,68	5.300
16	34,3	40,5	39,5	103	20,5	20,6	1,1	8.000
20	44	48	47	116	23	23	1,7	12.500
22	49	51	55	133	26,5	26,5	2,2	15.000
26	60	60	66	148	31,5	31,5	4,2	21.200
32	80	77	86	190	40	32	7,19	31.500

CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À ŒIL GRADE 80

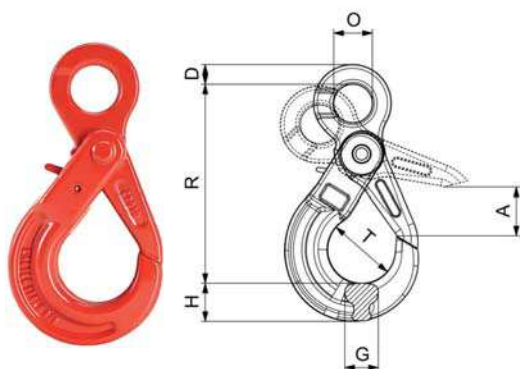

Chaîne (mm)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)	T (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	28	11	16	21	21	109	35	0,51	1.120
7-8	34	12	20	26	27	135	43	0,936	2.000
10	45	16	25	30	34	168	56	1,626	3.150
13	51	20	35	40	40	205	69	3,25	5.300
16	60	27	36	50	50	251	80	6,05	8.000
20	70	30	60	67	60	290	90	10,5	12.500
22	80	32	62	70	70	322	100	14,4	15.000

CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À CHAPE GRADE 80

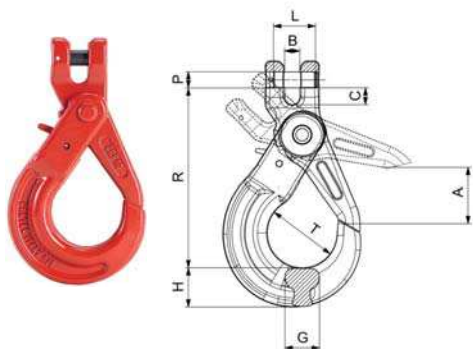


Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	T (mm)	PxL (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	28	7	8	16	21	94	35	7,5x17,5	0,49	1.120
7-8	34	9	10	20	26	123	43	9x22,5	0,93	2.000
10	45	12	14	25	30	143	56	13x31,5	1,58	3.150
13	51	15	17	35	40	180	69	16x42	3,2	5.300
16	60	19	19	36	50	215	80	21x51,5	5,95	8.000
20	70	23	26	60	67	253	90	24x73	9,8	12.500
22	80	26	32	62	70	287	100	26x72	14,4	15.000




ACCESSOIRES CROCHETS GRADE 80

CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À ÉMERILLON GRADE 80

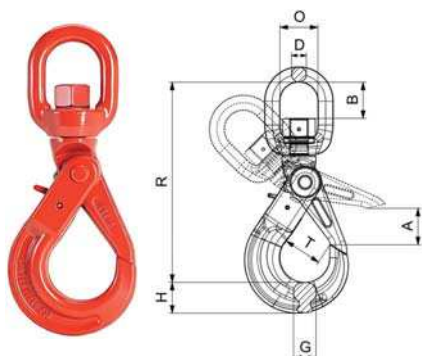


Chaîne (mm)	R (mm)	A (mm)	B (mm)	O (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	T (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	160	28	27	37	13	15	20	35	0,6	1.120
7-8	185	34	27	37	13	19	24	43	1,1	2.000
10	217	45	35	46	16	23	30	56	2	3.150
13	271	54	45	48	21	27	40	69	4	5.300
16	334	62	58	62	22	37	49	80	6,8	8.000

CROCHET À ÉMERILLON À ROULEMENT À BILLES GRADE 80

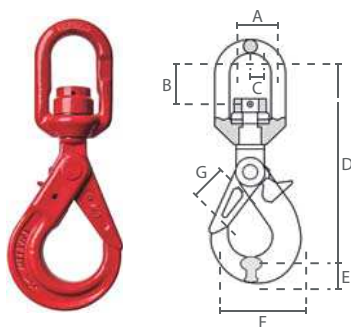

Chaîne (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
6	165	33	35	12	165	19	70	0,7	1,12
7-8	204	36	42	13	204	25	88	1,2	2,00
10	241	42	50	16	241	27	108	2,0	3,15
13	285	50	60	17	285	41	137	4,0	5,30
16	351	61	65	22	251	49	166	7,3	8,00

CROCHET DE FONDERIE

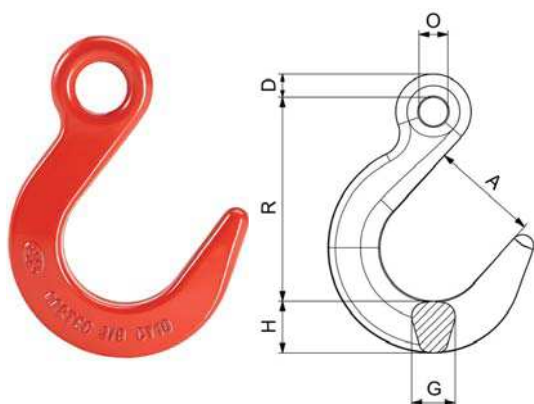


Chaîne (mm)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	53,5	11,5	22	26	15	102,5	0,61	1.120
7-8	62	13,5	25	29	24	128	0,92	2.000
10	76	14	23	30	32	150	1,77	3.150
13	89	19	38	40	27	173	2,82	5.300
16	102	24	45	48	47	210	5,03	8.000
20	114	28	54	60	56	260	7,6	12.500
22	127	32	63	70	55	275	12,3	15.000
26	136	35	72	80	62	305	17,9	21.200
32	153	38	84	95	70	330	27,3	31.500




ACCESSOIRES CROCHETS GRADE 80

RACCOURCISSEUR À ŒIL GRADE 80

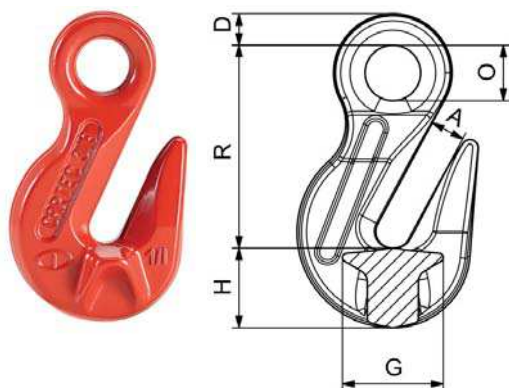


Chaîne (mm)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)	Poids (kg)	W.L.L (kg)
6	8	8,5	22	22	13,5	53,5	0,18	1.120
7-8	10	10	30	24	16	60	0,23	2.000
10	13	11	44	31	21	80	0,59	3.150
13	17	16	53	38	26	104	1,24	5.300
16	20	19	64	60	30	129	2,6	8.000
20	23	22	85	65	36	153	4,2	12.500
22	26	30	87	71	42	184	5,35	15.000
26	30,5	36	100	90	55	213	13	21.200
32	38,5	44	160	112	60	245	30,5	31.500

RACCOURCISSEUR À CHAPE GRADE 80

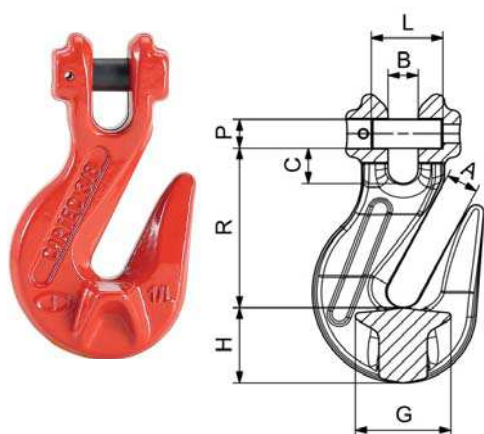

Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	R (mm)	PxL (mm)	Poids (kg)	W.L.L (kg)
6	8	8	8,8	22	22	51,5	7,5x17,5	0,2	1.120
7-8	9	9	10	30	24	50	9x22,5	0,27	2.000
10	13	13	14	44	31	72	13x31,5	0,75	3.150
13	17	17	17	53	38	88	16x42	1,35	5.300
16	21	21	20	64	60	111	21x51,5	2,8	8.000
20	24	24	24	85	65	130	24x61,5	4,8	12.500
22	26	26	26	87	68	139	26x72	5,65	15.000
26	30	30	35	100	90	190,5	30x80	13,5	21.200

RACCOURCISSEUR À CHAPE GRADE 80, AVEC GOUPILLE DE SÉCURITÉ

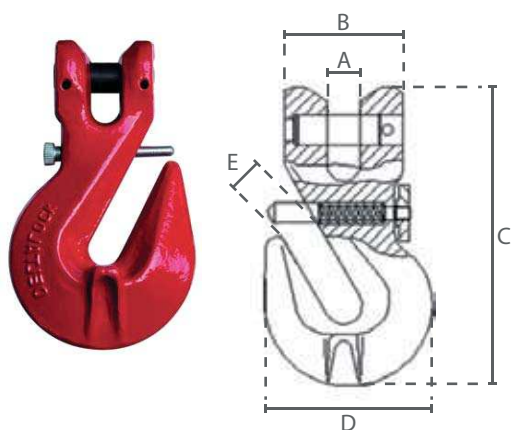


Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
6	8	32	75	44	8	0,3	1,12
7-8	10	35	89	50	11	0,4	2,00
10	13	43	127	71	14	0,9	3,15
13	15	63	164	90	17	1,9	5,30
16	20	66	184	113	20	3,3	8,00
20	23	80	219	135	24	5,0	12,50
22	27	91	254	160	27	6,3	15,00
26	30	117	309	181	30	14,5	21,20




ACCESSOIRES CROCHETS GRADE 80

CROCHET À ŒIL À LINGUET GRADE 80

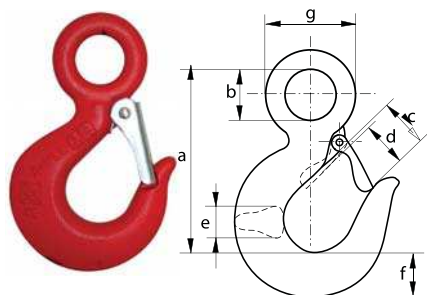


CMU	Longueur	Dia intérieur œil	Ouverture crochet	Ouverture crochet	Épaisseur	Largeur	Dia extérieur œil	Poids unitaire
(t)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	(kg)
1.25	113	38	85	72	23	51	19	0.3
1.60	129	45	97	79	24	57	23	0.4
2.50	146	55	108	90	26	64	29	0.65
3.20	166	62	122	101	29	72	32	0.95
5.40	203	75	150	123	37	90	42	1.7
8.00	262	97	193	159	44	115	52	4
11.50	321	119	236	191	53	137	62	7
16.00	395	137	261	231	63	152	73	10
22.00	445	169	320	262	84	176	89	18
31.50	500	180	356	320	105	260	89	

CROCHET À ÉMERILLON À LINGUET GRADE 80

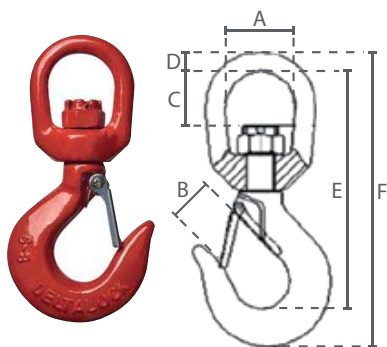

Capacité (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)
1.12	32	22	17	9	109	137	0.4
2.00	42	22	35	16	150	192	1.1
3.15	43	26	35	16	163	209	1.3
5.30	48	33	39	18	191	246	3.6
8.00	62	43	53	25	244	313	4.7
12.50	68	50	51	29	277	364	7.4
15.00	79	55	65	32	332	431	10.6
21.20	105	81	114	40	430	546	21.4
31.50	105	100	100	40	466	596	32.0

CROCHET À CHAPE À LINGUET FORGÉ GRADE 80

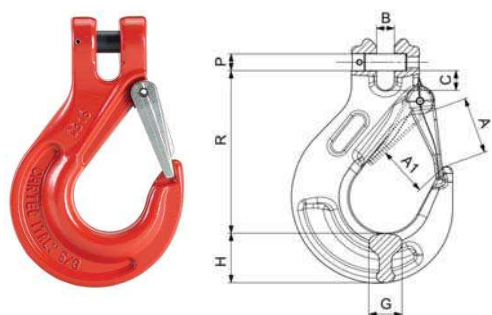


EXISTE EN VERSION À ŒIL

Chaîne (mm)	A (mm)	A1 (mm)	B (mm)	C (mm)	G (mm)	H (mm)	P (mm)	R (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	25	19	6,7	8,5	14,5	20	7	73	0,24	1.120
7-8	29,5	24,5	8,7	9,8	19	27	9	86,3	0,53	2.000
10	35,7	29	12,2	13,5	23,5	33	13	105	0,95	3.150
13	43,5	35	15,3	17	28,5	40	16	128,5	1,67	5.300
16	56	45	18	22	37	48	20	155	3	8.000
20	61	53	23	26	51	52	24	183	5,7	12.500
22	72	62	24,5	29	50	62	27	213	8,8	15.000
26	77	73	30	34	60	75	30	230	13,5	21.200




ACCESSOIRES CROCHETS GRADE 100

MAILLE DE RACCORDEMENT GRADE 100

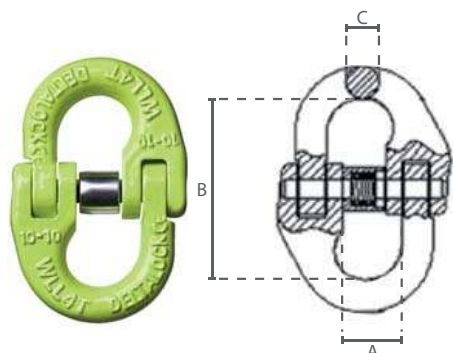


Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
6	14	45	8	0.1	1.40
7-8	19	62	10	0.2	2.50
10	23	72	13	0.4	4.00
13	28	89	17	0.7	6.70
16	34	103	21	1.1	10.00
20	42	116	25	2.2	16.00
22	48	135	27	3.0	19.00
26	61	164	32	5.2	26.50
32	80	194	40	9.5	39.30

CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À ŒIL GRADE 100

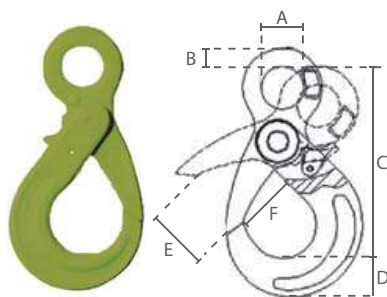

Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
6	21	11	110	20	32	28	0,5	1,40
7-8	27	12	137	26	40	36	0,9	2,50
10	35	15	170	27	46	45	1,5	4,00
13	40	20	209	40	66	54	2,7	6,70
16	50	27	256	50	75	61	5,7	10,00
20	60	30	277	62	80	77	7,9	16,00
22	70	33	319	65	104	76	11,2	19,00

CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À CHAPE GRADE 100

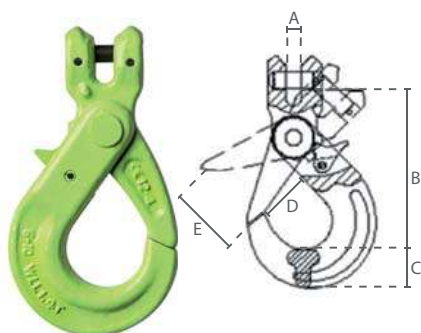


Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
6	8	96	20	28	32	0.5	1.40
7-8	10	121	26	36	40	0.9	2.50
10	12	144	30	45	46	1.4	4.00
13	15	182	40	54	66	2.9	6.70
16	119	220	50	61	75	5.5	10.00
20	25	235	61	77	80	8.6	16.00
22	26	271	65	76	104	12.1	19.00




ACCESSOIRES CROCHETS GRADE 100

CROCHET VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À ÉMERILLON GRADE 100



Chaîne (mm)	Spécifications		Dimensions (mm)						
	Capacité ton	Poids kg	A	B	C	D	E	F	G
6	1.40	0.6	33	26	12	153	19	32	28
7-8	2.50	1.1	36	29	13	188	25	40	36
10	4.00	2.0	42	35	16	226	27	46	45
13	6.70	4.0	50	41	17	270	40	66	54
16	10.00	6.8	70	58	22	342	49	75	61
20	16.00	12.5	72	63	26	373	61	80	77
22	19.00	17.1	97	96	33	468	65	104	76


CROCHET À ÉMERILLON À ROULEMENT À BILLES GRADE 100



Chaîne (mm)	Spécifications		Dimensions (mm)						
	Capacité ton	Poids kg	A	B	C	D	E	F	G
6	1.40	0.7	37	32	13	163	19	70	27
7-8	2.50	1.2	41	39	15	202	25	90	36
10	4.00	2.2	48	48	18	244	27	108	45
13	6.70	4.4	55	57	19	292	41	138	53
16	10.00	7.5	62	62	26	346	49	170	62
20	16.00	13.8	76	72	29	396	64	191	76
22	19.00	18.8	97	97	33	465	65	208	79

PEUT PIVOTER AVEC CHARGE

CROCHET À ŒIL À LINGUET GRADE 100

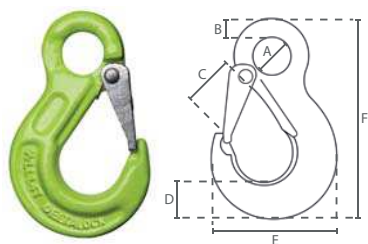


Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
6	21	10	19	21	70	111	0.3	1.40
7-8	25	11	25	28	86	138	0.6	2.50
10	34	16	28	33	105	172	1.2	4.00
13	43	19	38	44	132	219	2.2	6.70
16	50	25	44	50	160	260	3.5	10.00
20	55	27	52	56	190	298	7.2	16.00
22	60	29	66	62	214	330	11.5	19.00
26	70	35	73	75	245	376	12.2	26.50
32	82	39	87	89	270	458	17.5	39.30




ACCESSOIRES CROCHETS GRADE 100

CROCHET À CHAPE À LINGUET GRADE 100

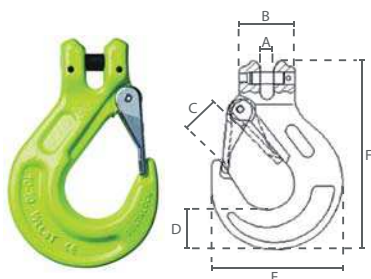


Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
6	8	32	19	21	69	109	0.4	1.40
7-8	10	37	25	28	88	134	0.7	2.50
10	12	48	28	34	106	162	1.3	4.00
13	15	59	38	42	134	203	2.3	6.70
16	18	70	44	50	161	248	3.6	10.00
20	25	85	52	56	191	297	7.3	16.00
22	27	100	66	62	215	326	12.1	19.00

RACCOURCISSEUR À ŒIL GRADE 100

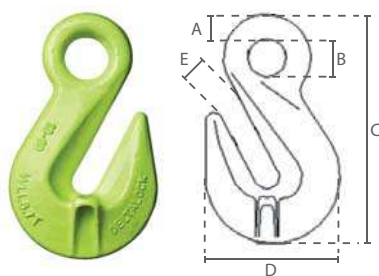

Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
6	10	15	71	44	8	0.2	1.40
7-8	12	17	110	53	11	0.5	2.50
10	15	21	137	72	14	1.0	4.00
13	21	28	180	96	16	2.2	6.70
16	23	36	183	113	20	2.5	10.00
20	26	44	2.27	143	24	4.7	16.00
22	34	49	261	161	27	8.3	19.00

RACCOURCISSEUR À CHAPE GRADE 80




Chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
6	8	32	75	44	8	0.3	1.40
7-8	17	35	110	50	11	0.5	2.50
10	21	43	137	71	14	1.0	400
13	28	63	180	90	16	2.2	6.70
16	18	70	184	113	20	2.9	10.00
20	24	85	224	143	24	4.9	16.00
22	27	100	262	161	27	8.3	19.00




ACCESSOIRES CROCHETS GRADE 100

CROCHET DE FONDERIE GRADE 100

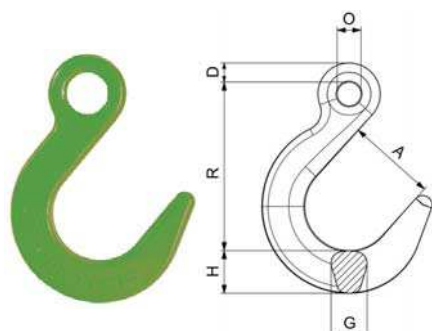


Chaîne (mm)	A (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	O (mm)	R (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	53,5	11,5	22	26	15	102,5	0,61	1.400
7-8	62	13,5	25	29	24	128	0,92	2.500
10	76	14	23	30	32	150	1,77	4.000
13	89	19	38	40	27	173	2,82	6.700
16	102	24	45	48	47	210	5,03	10.000
20	114	28	54	60	56	260	7,6	16.000
22	127	32	63	70	55	275	12,3	19.000
26	136	35	72	80	62	305	17,9	26.500
32	153	38	84	95	70	330	27,3	40.000

CROCHET CONTAINER TYPE PIED D'ÉLÉPHANT

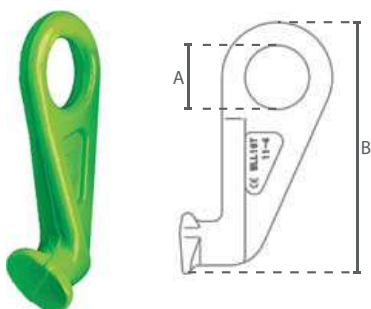


A (mm)	B (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
69	283	4.3	16.00

CROCHET POUR BENNE

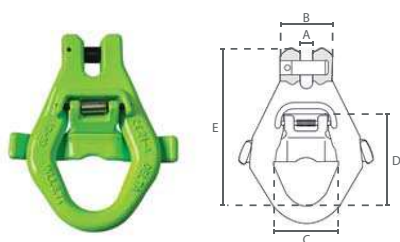

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
27	60	72	104	195	1.9	6.70

CROCHET CONTAINER OVALE




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
15	174	90	50	93	1.	6.70

PEUT PIVOTER AVEC CHARGE




ACCESSOIRES CROCHETS DE REMORQUAGE

CROCHET À BOULE


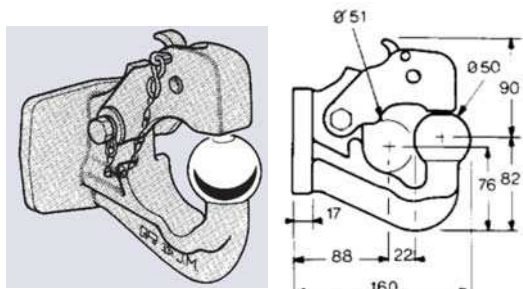


Nom	P.T.R (ton)	D (kN)	S (kN)	Poids (kg)	T.T.W (ton)
CROCHET À BOULE	3,5	20	4,5	3,350	3,5
CHAPE 93 A	3,5	20	4,5	2,200	

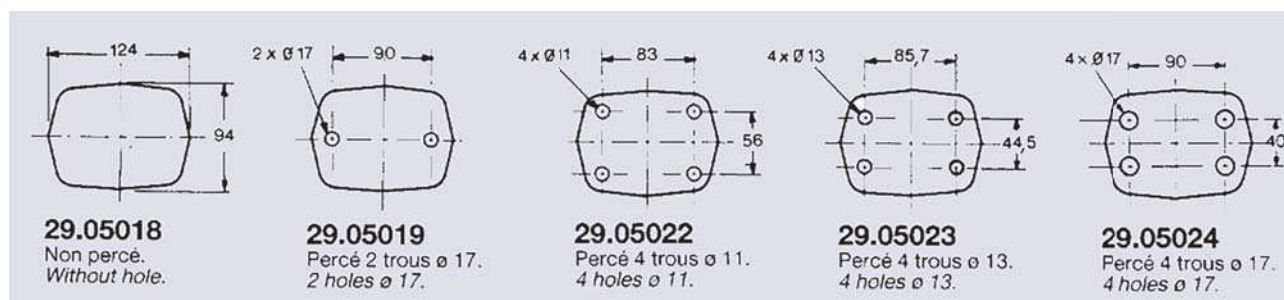

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE

CHAPE REMORQUAGE TYPE 93A

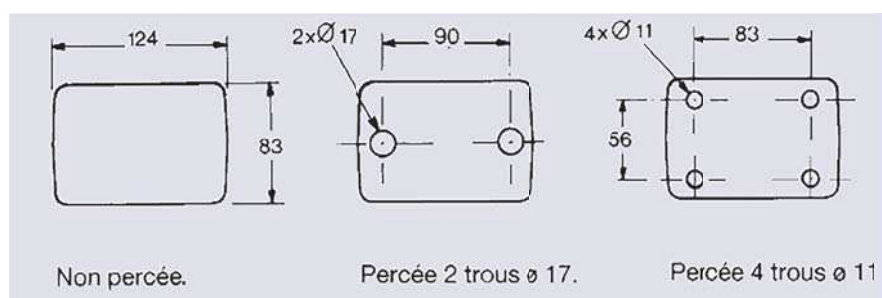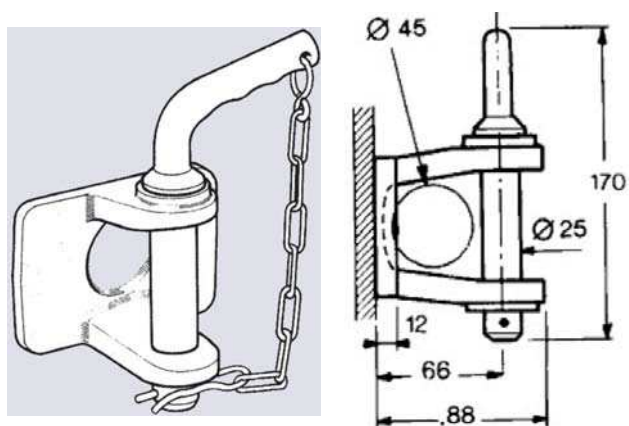

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr




ACCESSOIRES ÉMERILLON GALVA

ÉMERILLON GALVANISÉ GRAND ŒIL




Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
6	19	17,5	27	31,7	74,6	0,08
8	25,4	20,6	31,7	41,3	90,5	0,16
10	31,7	23,8	38,1	51	109,5	0,31
12	38,1	33,3	51	63,5	138	0,61
16	44,5	39,6	60,7	76,2	166,7	1,06
20	51	44,5	66,7	88,9	182,6	1,65
22	53	52	74,5	102	222	2,85

ÉMERILLON GALVANISÉ PETIT ŒIL




Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	G (mm)	Poids (kg)
6	15,8	17,5	19	31,8	28,5	6,4	0,06
8	19	20,6	25,4	38,9	35	7,9	0,12
10	25,4	23,9	31,8	50,8	44,5	9,7	0,23
12	31,8	33,3	38,1	63,5	57,2	12,7	0,46
16	38,1	39,6	44,5	76,2	69,9	15,8	0,79
20	44,5	44,4	50,8	88,9	82,6	19	1,31

ÉMERILLON HR ŒIL / CHAPE

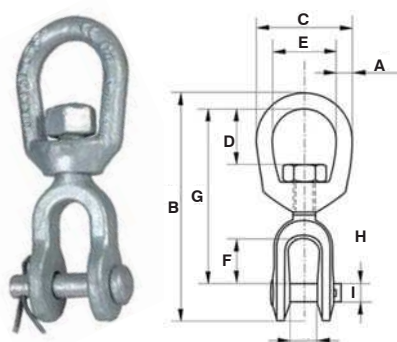

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (kg)	CMU (ton)
6	88	32	18	19	22	67	12	6	0.09	0,4
8	99	41	21	25	23	75	13	8	0.16	0,6
10	122	51	24	32	27	92	16	10	0.32	1,12
13	154	64	33	38	33	115	21	13	0.57	1,63
16	184	76	40	45	38	135	26	16	0.98	2,4
19	211	89	45	51	45	154	31	19	1.88	3,3
22	244	102	53	57	52	178	31	23	2.43	4,54
25	297	114	59	64	72	218	47	29	4.02	5,7
32	335	143	68	80	72	240	57	35	7.43	8,2
38	534	198	110	122	116	381	78	51	22.1	20,5

ÉMERILLON HR ŒIL / ŒIL

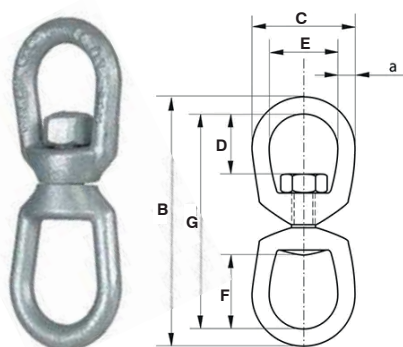

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)	CMU (ton)
6	87	32	18	19	27	75	0.10	0,4
8	107	41	21	25	32	91	0.18	0,6
10	131	51	24	32	38	111	0.30	1,12
13	164	64	33	38	51	138	0.60	1,63
16	198	76	40	45	61	166	0.10	2,4
19	221	89	45	51	67	183	1.79	3,3
22	257	102	53	57	78	213	2.55	4,54
25	298	114	59	64	86	248	4.06	5,7
32	357	143	68	80	68	293	8.48	8,2
38	541	198	110	122	110	465	25.7	20,5


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr



ACCESSOIRES ÉMERILLON HR

ÉMERILLON ISOLÉ SUR ROULEMENTS À ROULEAUX




- Grade 8, acier allié et amélioré
- Pivable sous charge
- Isolé au maximum jusqu'à 1.000 V
- Étanche à l'eau et à la poussière
- Faible hauteur de construction
- Extrêmement léger
- Coefficient de sécurité 4

CMU (T)	Pour Chaîne (mm)	L	D	Poids (kg)
2.0	7.8	75	48	0.733
3.2	10	97	59	1.397
5.4	13	120	75	2.82
8.0	16	137	90	4.72
12.8	19	159	104	7.11
15.5	22	160	109	9.582
21.7	26	207	135	17.813



L'ÉMERILLON PEUT ÊTRE COMBINÉ AVEC, ENTRE AUTRES, LES ACCESSOIRES SUIVANTS :

DEMI-MAILLES




CMU (T)	Pour Chaîne (mm)	L	B	F	A	C	Poids (kg)
2.0	7.8	28	18	9	11	22	0.094
3.2	10	34	25	11	13	26	0.182
5.4	13	44	30	15	15	33	0.393
8.0	16	52	36	19	20	40	0.675
12.8	19	63	43	22	23	47	1.084
15.5	22	76	50	24	25	59	1.745
21.7	26	80	58	30	33	61	2.843
32.8	32	100	70	38	40	78	5.317

GRANDE MAILLE FERMÉE OU OUVERTE



CMU (T)	Pour Chaîne (mm)	L	E	G	K	Poids (kg)
2.0	7.8	99	50	14	15	0.275
3.2	10	127	66	18	20	0.6
5.4	13	145	72	22	25	0.971
8.0	16	175	82	25	30	1.638
12.8	19	204	105	30	36	2.886

CROCHET




CMU (T)	Pour Chaîne (mm)	L	B	G	H	Poids (kg)
2.0	7.8	90	27	18	21	0.415
3.2	10	115	34	23	29	0.863
5.4	13	145	42	28	36	1.893
8.0	16	178	52	36	43	3.358
12.8	19	197	54	42	51	4.775




ACCESSOIRES ÉMERILLON


ÉMERILLON INOX



Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	H (mm)	S (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
5	5	13	19	6	30	5	0,03	100
6	6	15	20	7	33	6	0,06	225
8	8	20	28	11	47	8	0,09	450
10	10	24	35	13	58	10	0,24	625
13	14	32	46	18	77	13	0,53	875
16	16	39	56	22	94	16	1,14	1.250
20	20	41	63	33	115	19	1,83	2.500
22	22	47	70	34	127	22	3	3.250
25	25	63	88	35	148	25	4	4.000



5	56	10	10	5		0,037	100
6	66	12	11	6		0,058	225
8	94	16	16	8		0,15	450
10	118	20	22	10		0,29	625
13	152	26	28	13		0,6	875
16	188	32	37	16		1,06	1.250
19	229	38	45	19		1,88	2.500
22	240	42	50	22		2,02	3.250
25	275	52	56	24		3,35	4.000

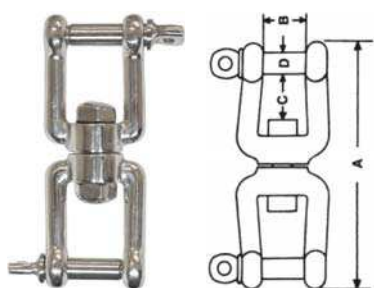

5	56	10	9	5		0,037	100
6	66	12	11	6		0,066	225
8	94	16	16	8		0,17	450
10	118	20	22	10		0,33	625
13	152	26	28	13		0,67	875
16	188	32	37	16		1,15	1.250
19	229	38	45	19		2,08	2.500
22	235	42	50	22		2,18	3.250
25	275	52	56	24		3,55	4.000



ACCESSOIRES CROCHETS LEVAGE INOX

CROCHET SIMPLE À ŒIL INOX




chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	86	23,5	26	15	19	43	72	114	9,5	6	0.28	0,7
7 - 8	103	26	30	19,5	24	51	87	139	12	8	0.57	1,2
10	129	36	33	24	28	65	106	171	14,5	10	1.02	1,6
13	152	41	37	31	39	77	133	209	18	12	1.97	2,7

CROCHET SIMPLE À ÉMERILLON INOX




chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	100	33	32	26	15	20	72	164	11	6	0.54	0.7
7-8	126	40	37	30	20	25	87	204	13	8	0.77	1.2
10	158	47	48	33	24	59	106	250	16	11	1.92	1.6
13	189	59	58	37	32	39	133	308	21	13.5	3.39	2.7

COUPLING INOX

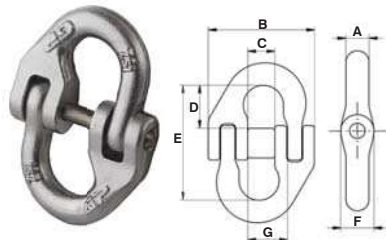


chaîne (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)	CMU (kg)
6	7,5	42	10,5	20	52	10,5	15	0,09	0,7
7 - 8	9	53	14	20,5	55	13	19,5	0,15	1,2
10	10	66	18	23,5	64	18	23,5	0,28	1,6
13	14	83	21	32	85	23,5	28	0,64	2,7

MAILLE DE TÊTE INOX SIMPLE



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
1	13	110	60	6,5	0.34
1,25	16	110	60	6,5	0.53
2	18	135	75	8,5	0.82
3,2	22	160	90	10,5	1.45
5	26	180	100	13	2.29

MAILLE DE TÊTE INOX TRIPLE




A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
18	135	75	16	70	34	6,5	1.17	1,6
22	160	90	16	70	34	8,5	2.17	2,65
26	180	100	18	85	40	8,5	3.34	4,25
32	200	110	22	115	50	13,5	5.99	6,7




ACCESSOIRES DE MAILLES DE TÊTE GRADE 80

MAILLE DE TÊTE SIMPLE GRADE 80

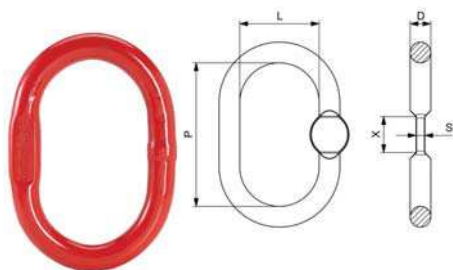

Chaîne ($\perp$)	Chaîne ($\wedge$)	D (mm)	P (mm)	L (mm)	S*X (mm)	Poids (kg)	CMU ($\perp$) 0°/kg	CMU ($\wedge$) 0°-45°/kg
7	6	13	110	60	8x25	0,34	1.500	1.600
8	7	16	110	60	8x25	0,53	2.000	2.120
10	8	18	135	75	8x35	0,91	3.150	2.800
13	10	22	160	90	11,5x35	1,6	5.300	4.250
16	13	26	180	100	14x46	2,46	8.000	7.500
18	16	32	200	110	18x46	4,14	10.000	11.200
20	18	36	260	140		6,22	12.500	14.000
22	20	40	300	160		8,95	15.000	17.000
26	22	45	340	180		12,82	21.200	21.200
32	26	51	350	190		16,55	31.500	30.000
36	32	57	400	200		27	40.000	45.000
40	36	60	430	220		27	50.000	56.000

MAILLE DE TÊTE TRIPLE GRADE 80

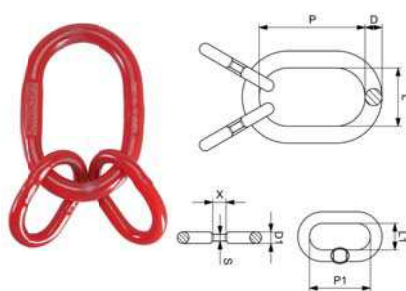


Chaîne (mm)	D (mm)	P (mm)	L (mm)	D1 (mm)	P1 (mm)	L1 (mm)	S*X (mm)	Poids (kg)	CMU ($\perp$) 0°-45°/kg	CMU ($\wedge$) 45°-60°/kg
6-7	18	135	75	13	54	25	8x25	1,31	2.360	1.700
8	22	160	90	16	70	34	8x25	2,32	4.250	3.000
10	26	180	100	18	85	40	11,5x35	3,52	6.700	4.750
13	32	200	110	22	115	50	14x35	6,26	11.200	8.000
16	36	260	140	26	140	65	18x46	9,56	17.000	11.800
18	45	340	180	32	150	70		18,92	21.200	15.000
20	51	350	190	32	150	70		22,65	26.500	19.000
22	51	350	190	36	170	75		25,19	31.500	22.400
26	57	400	200	40	170	80		36	45.000	31.500
32	70	460	250	50	200	100		64,4	67.000	47.500




ACCESSOIRES DE MAILLE DE TÊTE GRADE 100

MAILLE DE TÊTE SIMPLE GRADE 100

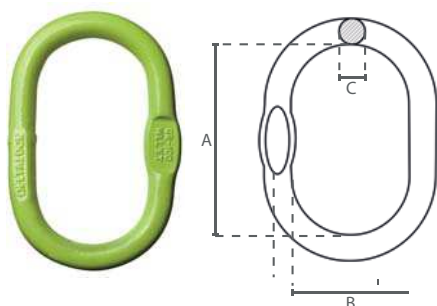

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
120	70	14	0.4	2.50
140	80	17	0.8	4.00
160	95	22	1.5	7.50
190	110	28	2.5	10.00
240	140	34	5.2	17.00
250	150	42	7.7	25.00
340	180	45	12.9	30.80
350	190	50	16.3	40.00
400	200	60	27.0	60.00

MAILLE DE TÊTE TRIPLE GRADE 100

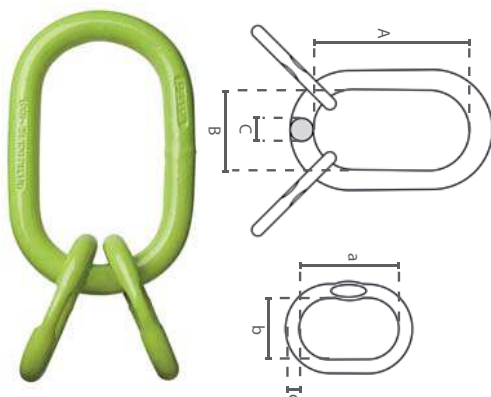


A (mm)	B (mm)	C (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	Poids (kg)	Capacité (ton)
135	75	19	84	25	13	1.3	3.00
160	90	23	70	35	17	2.4	5.30
180	100	27	85	40	19	3.7	8.00
200	110	33	01-mai	50	23	6.5	14.00
260	140	36	140	65	27	10.1	21.20
350	190	50	150	70	33	22.8	33.60
350	190	50	180	100	36	26.0	39.90




ACCESSOIRES DE MAILLONS RAPIDES ET MOUSQUETONS

MAILLON RAPIDE ZINGUÉ TYPE N

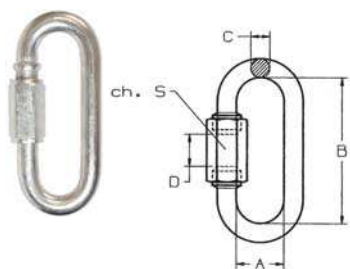


Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	S (mm)	Poids (kg)
3,5	10	30	3,5	4	7	0,01
4	12	33	4	5	8	0,01
5	13	40	5	6,5	9	0,02
6	15	46	6	9	11	0,03
7	16	52	7	9	12,5	0,06
8	17,5	58	8	9,5	14	0,07
9	19	62	9	10	15	0,11
10	20,5	69	10	13	17	0,15
12	23,5	80,5	12	14,5	19	0,23
14	27	97	14	16	22	0,35
16	29,5	113	16	21	24	0,45

MAILLON RAPIDE ZINGUÉ TYPE GO



Taille (mm)	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)
4	11,5	4	11,5	45	0,015
5	13	5	13	52	0,025
6	14,5	6	14,5	58,5	0,042
7	16	7	16	65	0,06
8	17,5	8	17,5	72	0,09

MAILLON RAPIDE ZINGUÉ TYPE DELTA

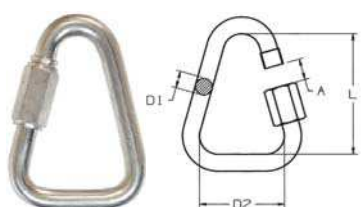

Taille (mm)	A (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	Poids (kg)
4	5,5	4	27,5	32	0,014
6	7,5	6	35	44	0,039
8	10	8	40	57	0,086
10	12	10	46	67	0,152
12	15	12	51	80	0,256

MAILLON RAPIDE INOX




Diamètre/D (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	S (mm)	Poids (kg)
3,5	29	10	4,5	0,01
4	32	12	5,5	0,01
5	39	13	6,5	0,02
6	45	14	7,5	0,03
7	52	16	8,5	0,06
8	58	18	9,5	0,08
9	62	20	11	0,11
10	69	22	12	0,15
12	81	24	14,5	0,23




ACCESSOIRES DE MAILLONS RAPIDES ET MOUSQUETONS

MOUSQUETON ZINGUÉ




Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	CMU (kg)	Poids (kg)
4 x 40	7	14	6	4	40	20	0,007
5 x 50	8	15	7	5	50	30	0,015
6 x 60	9	17	8	6	60	40	0,02
7 x 70	10	19	8	7	70	60	0,04
8 x 80	12	23	10	8	80	75	0,06
9 x 90	12	24	10	9	90	100	0,09
10 x 100	15	29	11	10	100	120	0,11
11 x 120	18	36	16	11	120	140	0,19
12 x 140	20	40	19	12	140	140	0,2
13 x 160	22	54	23	13	160	200	0,36

MOUSQUETON ZINGUÉ À ŒIL



Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	CMU (kg)	Poids (kg)
4 x 40	6	14	6,5	4,5	40	20	0,01
5 x 50	7	16	7	5	50	30	0,02
6 x 60	8	18	8	6	60	40	0,03
7 x 70	8	22	8	7	70	60	0,04
8 x 80	9,5	23	9	8	80	75	0,07
9 x 90	11,5	26	9	9	90	100	0,09
10 x 100	12,5	30	12	10	100	120	0,13
11 x 120	12,5	36	18	11	120	140	0,19
12 x 140	15	40	19	12	140	140	0,21
13 x 160	19	50	30	13	160	200	0,37


MOUSQUETON ZINGUÉ AVEC VIROLE



Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	CMU (kg)	Poids (kg)
60 x 6	7	6	6	10	60	40	0,028
70 x 7	8	7	7	11	70	60	0,043
80 x 8	9	8	8	13	80	75	0,066
90 x 9	10	9	8	13	90	100	0,092
100 x 10	11	10	10	16	100	120	0,129
120 x 11	12	11	15	19	120	140	0,186
140 x 12	14	12	17	20	140	140	0,256
160 x 13	16	13	25	22	160	200	0,354

MOUSQUETON INOX

MOUSQUETON À ŒIL INOX

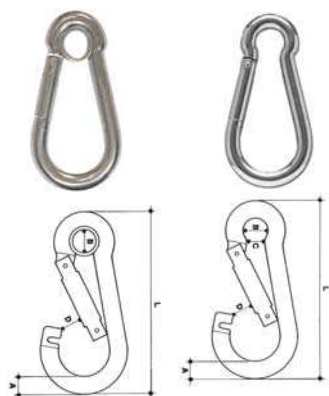





Taille (mm)	A (mm)	B Inox (mm)	B œil Inox (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
40	4	6	4,5	5	6	40	0,008
50	5	8	7	6	7	50	0,02
60	6	9	8	7,5	8	60	0,03
70	7	10	9	8,5	9	70	0,05
80	8	12	10,5	9	11	80	0,07
90	9	13	12	9,5	12	90	0,09
100	10	15	14	10,5	13	100	0,13
120	11	19	18	15,5	16	120	0,19
140	12	20	18	14	21	140	0,26
160	13	23	20	18	22	160	0,36

Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr



ACCESSOIRES DE MAINS DE LEVAGE



MAIN DE LEVAGE

Charge Utile	1.3 T	2.5 T	5T	7.5-10 T	15-20 T	32 T
A mm	44	56	68	82	113	175
B mm	74	88	118	160	191	269
C mm	70	85	88	112	135	189
D mm	56	68	88	112	152	195
E mm	54	66	83	113	151	214
F mm	32	42	57	73	110	153
G mm	162	196	237	339	447	584
H mm	20	25	37	50	75	100
J mm	12	14	16	26	30	45
K mm	6.5	9	10	14	21	28

ANCRE À PIED

CMU	1.3 T	2.5 T	5T	10 T	20 T	32 T
D mm	10	14	20	28	38	50
D1 mm	18	25	36	47	69	88
D2 mm	25	35	50	70	98	135
L mm	35	45	75	115	200	200
	40	55	85	135	240	280
	50	65	95	150	340	320
	55	75	120	170	500	500
	65	85	180	200	1.000	700
	85	120	240	250	-	1.200

ANCRE À ŒIL

D mm	10	14	20	28	38	50
D1 mm	18	25	36	47	69	88
D3 mm	10	13	20	25	38	47
R1 mm	11	16	21,5	27,5	41,5	50
L (normal)	65	90	120	180	250	300
L (courte)			90	115		

ANCRE À ŒIL ET PIED

D mm	10	14	20	28	38	50
D1 mm	18	25	36	47	69	88
D3 mm	10	13	20	25	38	47
R1 mm	11	16	21,5	27,5	41,5	50
L (normal)	65	90	120	180	250	300
L (courte)			90	115		


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr




ACCESSOIRES DE DOUILLE D'ANCRAGE ET ÉLINGUES KOLOSS

DOUILLE D'ANCRAGE

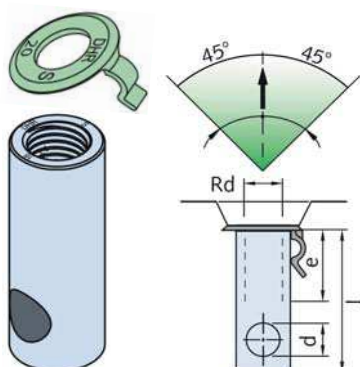


Classe de charge	Filetage (Rd)	l (mm)	e (mm)	d (mm)	e _s (mm)
Rose	0,5	12	22	9,5	400
Jaune	0,8	14	26	11,5	500
Blanc	1,2	16	30	14	500
Noir	1,6	18	34	14,5	600
Vert clair	2	20	38	16,5	600
Bleu clair	2,5	24	46	19	700
Violet	4	30	58	22	800
Jaune	6,3	36	67	29	900

ÉLINGUE DE LEVAGE KOLOSS

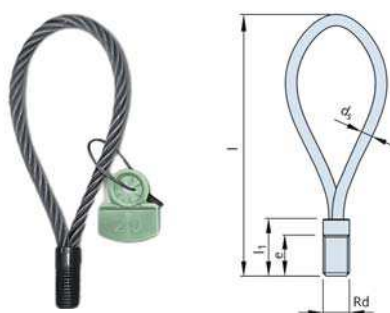

Classe de charge	Filetage (Rd)	d _s (mm)	e (mm)	l ₁ (mm)	l (mm)
Rose	0,5	Ø 6	18	27	155
Jaune	0,8	Ø 7	21	32	155
Blanc	1,2	Ø 8	24	36	155
Noir	1,6	Ø 9	27	40	190
Vert clair	2	Ø 10	30	45	215
Bleu clair	2,5	Ø 12	36	54	255
Violet	4	Ø 14	45	68	300
Jaune	6,3	Ø 16	54	81	340
Marron clair	8	Ø 20	63	95	425
Gris foncé	12,5	Ø 26	78	117	480

SUSPENTE KOLOSS

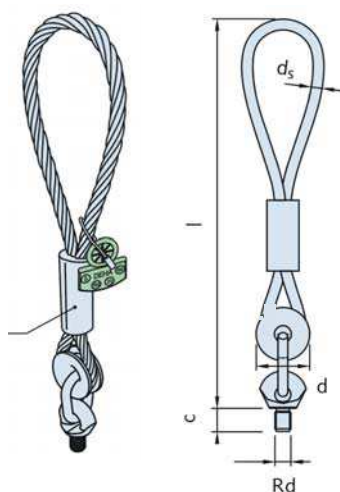


Classe de charge		Filetage (Rd)	l (mm)	d (mm)	c (mm)	d _s (mm)
Rouge	0,5	12	300	41	18,5	8
Jaune	0,8	14	340	41	21,0	9
Gris clair	1,2	16	390	54	23,5	11
Noir	1,6	18	430	54	27,0	12
Vert	2	20	510	70	29,0	14
Bleu	2,5	24	550	70	35,0	16
Violet	4,0	30	700	98	43,0	20
Orange	6,3	36	760	98	51,5	22
Marron	8,0	42	860	124	59,5	24
Noir	12,5	52	940	124	72,5	28



ACCESSOIRES DE MANILLES ZINGUÉES COMMERCIALES


MANILLE LYRE ZINGUÉE

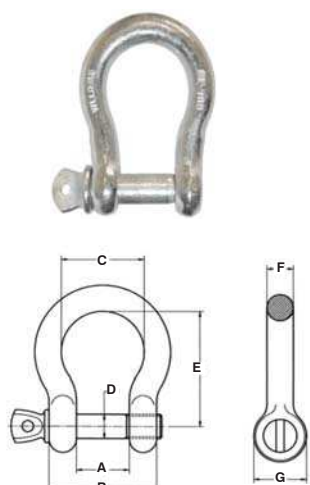

NON DESTINÉES AU LEVAGE

Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	S.W.L (kg)	Poids (kg)
5	10	20	16	5	21	5	11	80	0,02
6	13	25	20	6	28	6	14	100	0,03
8	16	32	24	8	36	8	18	200	0,08
10	19	39	32	10	43	10	20	300	0,13
11	22	44	35	11	50	11	24	400	0,15
12	25	49	38	12	57	12	28	500	0,23
14	28	56	44	14	64	14	30	600	0,36
16	32	64	50	16	72	16	32	800	0,37
18	38	74	56	18	86	18	35	1.100	0,73
20	38	78	66	20	86	20	40	1.100	1
22	44	88	74	22	91	22	50	1.500	1,43
24	48,5	95	68	24	108	24	47	2.000	2,04
28	57	113	94	28	129	28	68	2.600	2,88
32	64	128	104	32	143	32	73	3.200	4,1
36	72	144	115	36	155	36	80	4.200	5,3
38	76	152	136	38	171	38	85	4.500	7,4
42	84	168	142	42	185	42	90	6.000	8
45	90	180	150	45	202	45	98	7.000	12
50	102	202	156	50	225	50	108	8.000	15

MANILLE DROITE ZINGUÉE

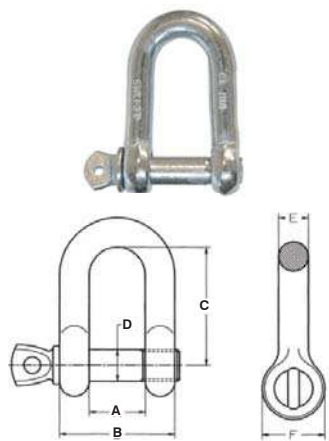


NON DESTINÉES AU LEVAGE

Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S.W.L (kg)	Poids (kg)
5	10	20	21	5	5	11	70	0,014
6	13	25	28	6	6	14	100	0,03
8	16	32	36	8	8	18	250	0,047
10	19	39	43	10	10	20	400	0,089
11	22	44	50	11	11	24	470	0,12
12	25	49	57	12	12	28	630	0,17
14	28	56	64	14	14	30	750	0,31
16	32	64	72	16	16	33	1.000	0,38
18	37	70	74	18	18	33,5	1.300	0,73
20	38	78	86	20	20	40	1.600	0,73
22	44	88	91	22	22	50	2.000	1,32
24	48,5	97	99	24	24	47,5	2.500	2,07
28	57	113	129	28	28	68	3.150	2,88
32	64	128	143	32	32	73	4.000	3,6
36	72	144	155	36	36	80	5.000	5,8
38	76	152	171	38	38	85	6.000	6,1
42	84	168	185	42	42	90	8.000	7,8
45	90	180	202	45	45	98	10.000	11
50	102	202	225	50	50	108	12.500	14



ACCESSOIRES DE MANILLES


MANILLE LYRE ZINGUÉE CHARGE MARQUÉE

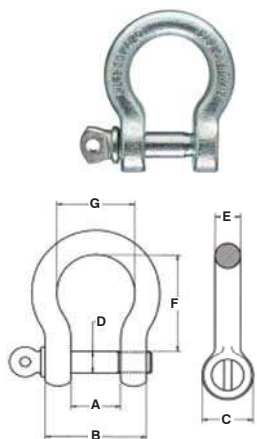

EXISTE EN VERSION DROITE

Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	S.W.L (kg)	Poids (kg)
5	9	20	10	5	5	20	18	80	0,02
6	12	24	12	6	6	26	19	100	0,03
8	15	33	17	8	8	31	24	200	0,08
10	16	37	20	10	10	38	30	300	0,1
11	21	46	22	11	11	44	35	400	0,18
12	23	49	24	12	12	53	39	500	0,28
14	30	61	30	14	15	59	47	600	0,39
16	30	64	31	16	18	64	48	800	0,48
18	35	75	41	18	19,5	72	59	1.100	0,9
20	35	75	41	20	19,5	72	59	1.100	0,96
22	46	89	49	22	22	85	61	1.500	1,37
24	50	100	57	25	26	102	76	2.000	2,28
28	53	110	61	28	28	111	81	2.600	2,86
32	56	119	62	32	31	117	82	3.200	4,1
39	75	150	80	38	41	155	115	4.500	7,3

MANILLE DROITE ZINGUÉE CHARGE MARQUÉE

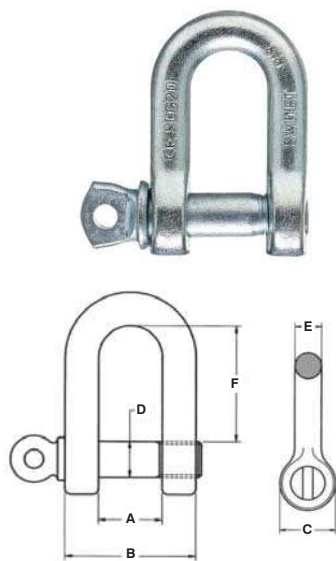


Taille (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	S.W.L (kg)	Poids (kg)
5	8	18	12	5	5	23	70	0.02
6	11	23	14	6	6	29	100	0.04
8	16	32	18	8	8	37	250	0.08
10	19	38	21	10	10	41	400	0.11
11	23	45	26	11	11	48	470	0.2
12	26	50	28	12	12	54	630	0.25
14	28	56	30	14	14	57	750	0.34
16	30	64	35	16	16	63	1.000	0.51
18	28	64	37	18	18	62	1.300	0.75
20	35	68	39	20	18,5	65	1.600	0.94
22	41	83	44	22	21	75	2.000	1.3
25	36	80	50	25	22	81	2.500	1.6
28	40	88	56	28	24	90	3.150	2
32	45	99	64	32	27	99	4.000	2.9
36	50	110	74	36	30	109	5.000	4.3
40	55	123	80	40	34	120	6.300	6
42	60	136	85	42	38	131	8.000	7.4
45	65	149	90	45	42	135	10.000	10
50	70	165	103	48	47	155	12.500	13.7
56	80	184	114	56	52	170	16.000	16.6




ACCESSOIRES DE MANILLES INOX

MANILLE LYRE INOX

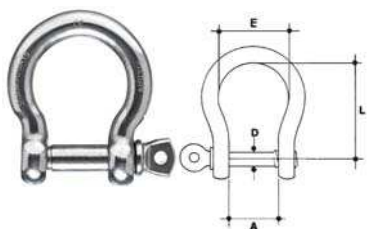


Diamètre (D)	E (mm)	A (mm)	L (mm)	S.W.L (kg)	Poids (kg)
4	12,5	8	16	50	0,01
5	15	10	20	80	0,02
6	21	14	24	100	0,03
8	24	16	32	200	0,08
10	31	20	40	300	0,13
12	38	26	48	500	0,22
14	43,5	30	63,5	600	0,35
16	52	32	64	800	0,37
19	59	42	76	1.100	0,95
22	67	44	88	1.500	1,35
25	76,5	54	100	2.000	2,2
28	86	56	112	2.600	2,88
32	101	64	128	3.200	4,1

MANILLE DROITE INOX

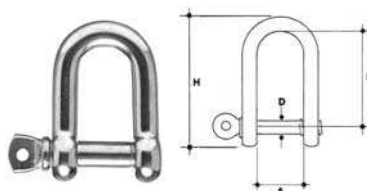

Taille (mm)	D (mm)	A (mm)	L (mm)	H (mm)	S.W.L (kg)	Poids (kg)
4	4	8	16	24	50	0,01
5	5	10	20	30	70	0,02
6	6	14	26	37	100	0,03
8	8	16	32	48	250	0,07
10	10	20	45	64	400	0,13
12	12	25	48	72	630	0,22
14	14	29	63	88,5	750	0,31
16	16	34	64	96	1.000	0,38
20	19	40	76	114	1.600	0,69
22	22	47	96	143	2.000	1,2
25	25	50	100	150	2.500	1,3
28	28	56	112	168	3.150	3
32	32	64	128	192	4.000	4,17

MANILLE INOX GRADE 50, CHARGE MARQUÉE



EXISTE EN VERSION DROITE

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (mm)	Poids net (kg)	CMU (ton)
8	8	16	16	32	25	56	41	0.06	0.06	0,4
10	10	19	20	40	28	67	48	0.12	0.12	0,6
12	12	24	25	48	36	79	59	0.20	0.20	0,9
13	16	31	24	52	35	87	60	0.32	0.32	1,5
16	20	38	28	64	42	108	71	0.58	0.58	2,5
19	22	44	32	72	50	125	87	0.96	0.96	3
22	25	50	37	74	60	145	101	1.46	1.46	4
25	30	57	40	94	67	157	115	2.09	2.09	6

MANILLE DROITE INOX LONGUE



Taille (mm)	P (mm)	L (mm)	D (mm)	O (mm)	Poids (kg)
4	8	30	4	4	0,01
5	10	38	5	5	0,02
6	12	46	6	6	0,03
8	15	60	8	8	0,08
10	20	75	10	10	0,17
12	23	90	12	12	0,28


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr




ACCESSOIRES DE MANILLES LYRE HR HAUTE RÉSISTANCE

MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE AXE VISSÉ

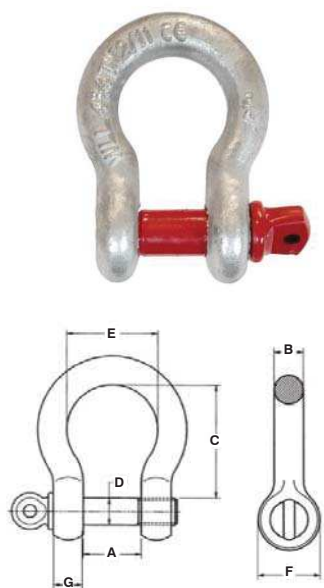

Charge utile (t)	Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
0,33	3/16"	9,5	5	19	6	15	6	0,02
0,5	1/4"	11,9	6,4	22,4	7,9	16	6	0,05
0,75	5/16"	13,5	7,9	26,2	9,7	19	8	0,07
10	3/8"	16,8	9,7	31,8	11,2	23	10	0,12
1,5	7/16"	19,1	11,2	36,6	12,7	27	11	0,19
2	1/2"	20,6	12,7	41,4	16	30	13	0,26
3,25	5/8"	26,9	16	50,8	19,1	39	16	0,56
4,75	3/4"	31,8	19,1	60,5	22,4	47	19	1,19
6,5	7/8"	36,6	22,4	71,3	25,4	54	22	1,43
8,5	1"	42,9	25,4	81	28,7	60	25	2,15
9,5	1 1/8"	46	28,7	90,9	31,8	68	29	3,06
12	1 1/4"	51,6	31,8	100	35,1	76	32	4,11
13,5	1 3/8"	57,2	35,1	111,2	38,1	84	35	5,28
17	1 1/2"	60,5	38,1	122,1	41,4	92	38	7,24
25	1 3/4"	73,2	44,5	146	50,8	107	45	12,14
35	2"	82,6	50,8	171,4	57,2	122	51	19,2
42,5	2 1/4"	95	57	190	65	134	57	26,06
55	2 1/2"	104,9	66,5	203,2	69,9	145	64	32,57
85	3"	127	75	230	80	165	76,2	56,68

MANILLE LYRE HAUTE RÉSISTANCE AXE BOULONNÉ GOUPILLÉ

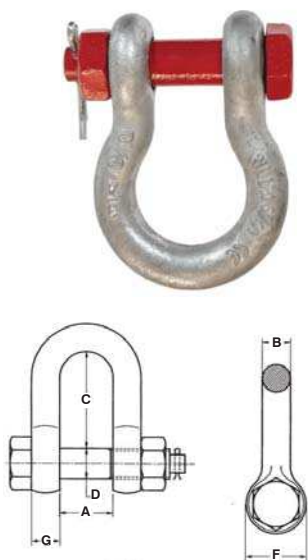

Charge utile (t)	Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
0,5	1/4"	11,9	6,4	19,1	7,9	16	6	0,059
0,75	5/16"	13,5	7,9	25,4	9,7	19	8	0,104
1	3/8"	16,8	9,7	31	11,2	23	10	0,145
1,5	7/16"	19,1	11,2	36,1	12,7	27	11	0,222
2	1/2"	20,6	12,7	41,4	16	30	13	0,34
3,25	5/8"	26,9	16	50,8	19,1	39	16	0,667
4,75	3/4"	31,8	19,1	60,5	22,4	47	19	1,144
6,5	7/8"	36,6	22,4	71,4	25,4	54	22	1,75
8,5	1"	42,9	25,4	81	28,7	60	25	2,52
9,5	1 1/8"	46	28,7	90,9	31,8	68	29	3,45
12	1 1/4"	51,6	31,8	100	35,1	76	32	4,91
13,5	1 3/8"	57,2	35,1	111,2	38,1	84	35	6,24
17	1 1/2"	60,5	38,1	122,1	41,4	92	38	8,4
25	1 3/4"	73,2	44,5	146	50,8	107	45	14,25
35	2"	83	50	171	57	122	51	18,85
42,5	2 1/4"	95	57	190	65	134	57	26,06
55	2 1/2"	104,9	66,5	203,2	69,9	145	64	38,59
85	3"	127	76,2	215,9	82,6	165	76,2	56,41
120	3 1/2"	146	90	267	95	203	92,2	88


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr




ACCESSOIRES DE MANILLES DROITES HR HAUTE RÉSISTANCE

MANILLE DROITE HAUTE RÉSISTANCE AXE VISSÉ

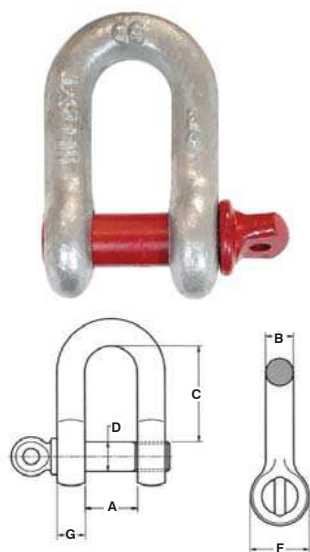

Charge utile (t)	Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
0,33	3/16"	9,5	5	19	6	15	6	0,02
0,5	1/4"	11,9	6,4	22,4	7,9	16	6	0,05
0,75	5/16"	13,5	7,9	26,2	9,7	19	8	0,07
10	3/8"	16,8	9,7	31,8	11,2	23	10	0,12
1,5	7/16"	19,1	11,2	36,6	12,7	27	11	0,19
2	1/2"	20,6	12,7	41,4	16	30	13	0,26
3,25	5/8"	26,9	16	50,8	19,1	39	16	0,56
4,75	3/4"	31,8	19,1	60,5	22,4	47	19	1,19
6,5	7/8"	36,6	22,4	71,3	25,4	54	22	1,43
8,5	1"	42,9	25,4	81	28,7	60	25	2,15
9,5	1 1/8"	46	28,7	90,9	31,8	68	29	3,06
12	1 1/4"	51,6	31,8	100	35,1	76	32	4,11
13,5	1 3/8"	57,2	35,1	111,2	38,1	84	35	5,28
17	1 1/2"	60,5	38,1	122,1	41,4	92	38	7,24
25	1 3/4"	73,2	44,5	146	50,8	107	45	12,14
35	2"	82,6	50,8	171,4	57,2	122	51	19,2
42,5	2 1/4"	95	57	190	65	134	57	26,06
55	2 1/2"	104,9	66,5	203,2	69,9	145	64	32,57
85	3"	127	75	230	80	165	76,2	56,68

MANILLE DROITE HAUTE RÉSISTANCE AXE BOULONNÉ GOUPILLÉ

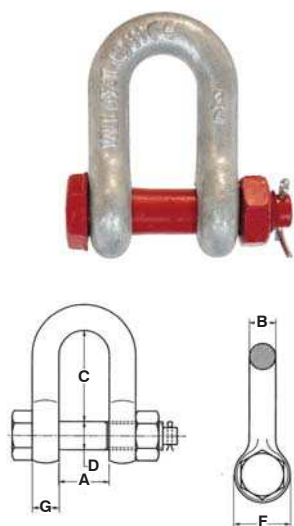

Charge utile (t)	Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
0,5	1/4"	11,9	6,4	19,1	7,9	16	6	0,059
0,75	5/16"	13,5	7,9	25,4	9,7	19	8	0,104
1	3/8"	16,8	9,7	31	11,2	23	10	0,145
1,5	7/16"	19,1	11,2	36,1	12,7	27	11	0,222
2	1/2"	20,6	12,7	41,4	16	30	13	0,34
3,25	5/8"	26,9	16	50,8	19,1	39	16	0,667
4,75	3/4"	31,8	19,1	60,5	22,4	47	19	1,144
6,5	7/8"	36,6	22,4	71,4	25,4	54	22	1,75
8,5	1"	42,9	25,4	81	28,7	60	25	2,52
9,5	1 1/8"	46	28,7	90,9	31,8	68	29	3,45
12	1 1/4"	51,6	31,8	100	35,1	76	32	4,91
13,5	1 3/8"	57,2	35,1	111,2	38,1	84	35	6,24
17	1 1/2"	60,5	38,1	122,1	41,4	92	38	8,4
25	1 3/4"	73,2	44,5	146	50,8	107	45	14,25
35	2"	83	50	171	57	122	51	18,85
42,5	2 1/4"	95	57	190	65	134	57	26,06
55	2 1/2"	104,9	66,5	203,2	69,9	145	64	38,59
85	3"	127	76,2	215,9	82,6	165	76,2	56,41
120	3 1/2"	146	90	267	95	203	92,2	88


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr



ACCESSOIRES DE MANILLES HR SPÉCIFIQUES


MANILLE À CORPS LARGE GREEN PIN

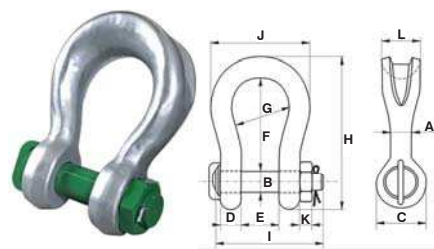

TAILLES SUPÉRIEURES SUR DEMANDE

CMU (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	Poids (kg)	Poids net (kg)
7	22	22	46	19	32	96	64	153	115	110	19	41	0,99	1.97
12,5	28	28	61	25	44	120	82	197	151	146	24	54	1,82	4.27
18	35	35	69	30	54	148	102	239	171	180	29	64	2,35	6.85
30	40	42	90	35	69	165	126	279	207	200	34	79	4,23	12.5
40	55	51	109	45	84	199	140	331	252	235	38	97	4,32	20.3
55	60	57	115	55	90	240	160	389	294	270	45	100	4,6	30.4
75	68	70	126	54	110	290	185	473	317	331	40	120	11,39	49.0
125	85	80	156	85	137	366	220	583	413	390	40	150	18,59	95.0
150	94	95	181	89	147	391	253	648	445	449	50	170	27,25	125
200	110	105	201	100	158	481	280	759	480	500	50	205	36,87	190
250	126	120	229	110	179	542	300	860	535	552	60	240	54,3	264
300	136	134	246	134	195	601	350	946	590	620	70	265	79,4	360


MANILLE À TROU CARRÉ

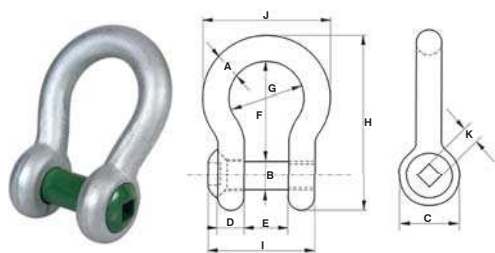

EXISTE EN VERSION DROITE

CMU (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Poids net (kg)
2	13,5	16	34	13	22	51	32	89	51	59	11	
3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	63	75	11	0.56
4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	74	89	11	0.96
6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	85	102	13	1.46
8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	99	118	13	2.18
9,5	28	32	67	28	47	108	75	185	110	131	17	2.84
12	32	35	73	32	51	115	83	201	122	147	17	3.91
17	38	42	88	38	60	146	99	249	145	175	17	6.81


MANILLE DE PÊCHE, À TÊTE CARRÉE

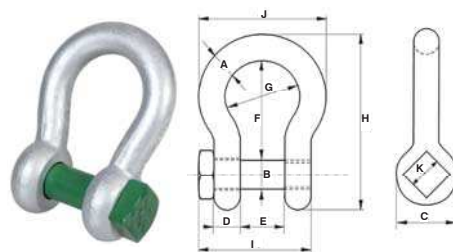

EXISTE EN VERSION DROITE


CMU (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Poids (kg)	Poids net (kg)
2	13,5	16	34	13	22	51	32	90	57,5	59	22	2.08	0.34
3,25	16	19	40	16	27	64	43	110	71	75	27	3.14	0.63
4,75	19	22	46	19	31	76	51	129	82	89	32	4.36	1.00
6,5	22	25	52	22	36	83	58	144	93	102	32	5.95	1.44
8,5	25	28	59	25	43	95	68	164	108	118	36	7.87	2.21
9,5	28	32	67	28	47	108	75	186	120	131	41	10.2	3.18
12	32	35	73	32	51	115	83	201	137	147	50	16.7	4.32
13,5	35	38	79	35	57	133	92	227	149	162	50	24.0	5.67
17	38	42	88	38	60	146	99	249	164	175	60	45	7.36
25	45	50	104	45	74	178	126	300	192	216	60	70.0	12.4

MANILLE LYRE BOUCHE LARGE BOULONNÉE GOUPILLÉE

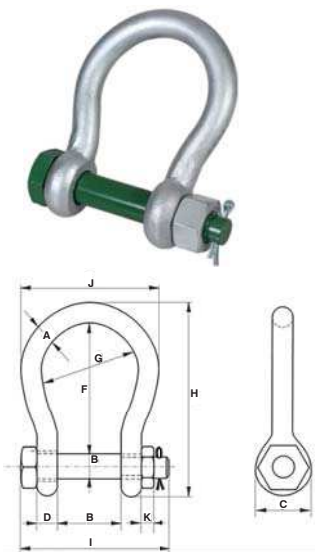


CMU (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	Poids net (kg)
4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	2.08
6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	3.14
8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	4.36
9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	5.95
12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	7.87
16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	10.2
25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	16.7
30	50	57	112	50	146	273	207	411	332	307	26	24.0
55	65	70	145	65	165	314	213	487	389	343	32	45
75	83	83	164	83	184	330	254	537	455	420	39	70.0

MANILLE LYRE BOUCHE LARGE BOULONNÉE GOUPILLÉE ÉCROU FIXE

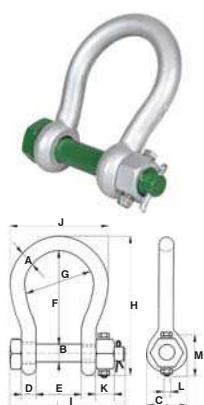

CMU (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	J (mm)	K (mm)	L (mm)	M (mm)	couple de serrage (Nm)	Poids net (kg)
4,75	22	25	52	22	63	112	88	173	157	132	22	M8	50	22	2.08
6,5	25	28	59	25	75	135	105	204	183	155	25	M8	55	22	3.14
8,5	28	32	66	28	82	148	115	225	205	171	27	M10	60	43	4.36
9,5	32	35	72	32	90	162	126	248	224	190	30	M10	65	43	5.95
12	35	38	79	35	100	180	140	274	245	210	33	M10	70	43	7.87
16	38	42	88	38	106	216	159	319	248	235	19	M8	75	22	10.2
25	45	50	103	45	127	248	175	370	296	265	23	M8	90	22	16.7
30	50	57	112	50	146	273	207	411	332	307	26	M10	100	43	24.0
55	65	70	145	65	165	314	213	487	389	343	32	M12	120	75	45
75	83	83	164	83	184	330	254	537	455	420	39	M12	140	75	70.0

MANILLE DROITE BOULONNÉE GOUPILLÉE LARGES DIMENSIONS INTÉRIEURES

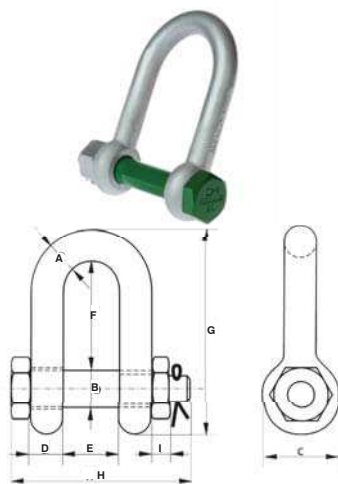


CMU (ton)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids net (kg)
4,5	19	22	46	19	70	116	169	154	19	1,50
8,6	25	28	59	25	83	140	208	190	25	3,13
8,6	38	42	88	38	115	178	281	257	19	9,42



ACCESSOIRES DE POULIE OFFSHORE OUVRANTE

POULIE OFFSHORE OUVRANTE SÉRIE 1200

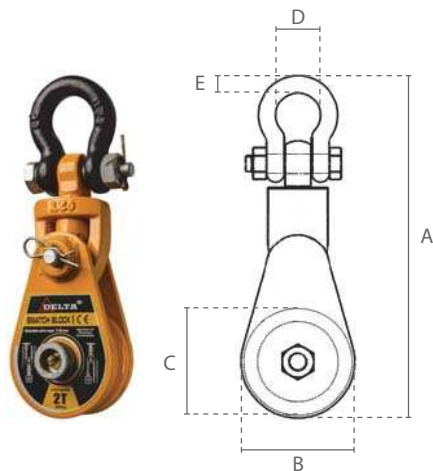

EXISTE EN VERSION À CROCHET

Dimensions							
Capacité (ton)	Ø câble (mm)	A	B	C	D	E	Poids (kg)
2	9	237	76	75	35	14	2.3
4	12	355	116	115	51	20	6.7
8	19	495	155	152	73	30	14
10	19	520	155	152	74	31	16
12	26	685	260	254	80	33	40
15	26	713	260	254	90	39	54
20	29	777	260	254	96	40	56
22	32	952	360	355	96	40	112
30	35	1.128	415	406	146	53	164
50	42	1.330	615	609	184	69	340

POULIE OFFSHORE OUVRANTE SÉRIE 800



CMU (ton)	Ø câble	Dia Réa E (mm)	Hauteur (à crochet) H (mm)	Hauteur (à manille) H (mm)	Largeur L (mm)	Épaisseur K (mm)	Poids (kg)
1	8-10	100	312	285	112	56	6
2	12-16	150	443	417	168	101	8
3	16-20	180	498	478	204	107	10
4	20-24	250	707	651	276	147	23


Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr




ACCESSOIRES DE **POULIES DIVERSES**

POULIE À CHAPE




CMU (kg)	Ø câble (mm)	Ø réas (mm)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
			B	A	H	
250	6-7	22	80	190	53	1.29
500	8-10	25	100	195	50	1.9
1000	10-12	30	150	310	68	3.1
2000	14-16	30	200	380	85	5.10

POULIE ARRÊT AUTO



CMU (kg)	Ø câble (mm)	Ø réas (mm)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
			B	A	H	
160	20-30	210	235	430	70	3.5

POULIE PRÉDALLE

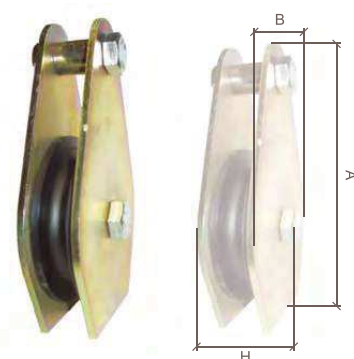

CMU (kg)	Ø câble (mm)	Ø réas (mm)	Dimensions (mm)			Poids (kg)
			B	A	H	
1000	8-10	80 x 19	90	140	44	0.7
1000	8-10	100 x 19	110	176	45	1.1
1500	11-14	150 x 29	160	276	55	3.5
2500	11-14	150 x 29	160	276	55	4
5000	11-14	150 x 29	160	276	65	4.9



ACCESSOIRES DE RÉAS

RPGR


RPGRB

RN

RAL

RAB

RAR



MATIÈRE : POLYAMIDE

	Référence	Dimensions (mm)					Poids (kg)
		Ø A	Ø H	Ø J	B	I	
SIMPLE	RP25GR	25	17.5	3	10	5.2	0.004
	RP35GR	35	25	8	14	5.2	0.006
	RP39GR	39	35	4	8.5	6.2	0.008
	RP46GR	46	36	5	10.2	6.2	0.01
	RP62GR	62	43	6	16.5	12.2	0.04
	RP76GR	76	61	10	25	12.2	0.04
	RP80GR	80	59	6	24.5	12.2	0.08
	RP100GR	100	78	8	25	12.5	0.08
	RP120GR	120	98	10	25	12.5	0.12
	RP140GR	140	118	10	25	12.5	0.16
	RP174GR	174	154	6	17.5	35	0.33
SUR ROULEMENT	RP38GRB	38	29.5	6.5	-	10	0.03
	RP62GRB	62	44	4	-	10	0.05
	RP80GRB10	80	59	6	-	10	0.09
	RP80GRB12	80	59	6	-	12	0.09
	RP100GRB10	100	78	8	-	10	0.10
	RP100GRB12	100	78	8	-	12	0.10
	RP120GRB	120	98	12	-	20	0.21
POUR CORDE	RN60	30	24	10	13	6	0.008
	RN70	35	28	12	14	7	0.01
	RN80	45	35	12	16	8	0.02
	RN90	50	39	14	19	9	0.03

MATIÈRE : ALUMINIUM

	Référence	Dimensions (mm)					Poids (kg)
		Ø A	Ø H	Ø J	B	I	
MARINE POUR CORDE	RAL110	60	51	14	19	9	0.08
	RAL125	70	59	16	21	10	0.1
	RAL140	80	69	16	21	12	0.15
	RAL150	90	79	18	22	12	0.19
	RAL170	95	85	20	24	14	0.25
	RAL185	110	98	20	25	14	0.3
	RAL200	115	102	22	27	16	0.31

MATIÈRE : ACIER

	Référence	CMU (kg)	Dimensions (mm)					Poids (kg)
			Ø A	Ø H	Ø J	B	I	
SUR BAGUE BRONZE	RAB80	1.000	80	65	9-11	22	16	0.64
	RAB82	1.000	80	60	9-11	28	20	0.94
	RAB100	1.600	100	80	8-10	25	16	1
	RAB150	2.000	110	76	14-16	35	35	1.6
	RAB200	3.000	200	170	14-16	30	20	3
	RAB202	3.400	200	160	16-20	45	50	6
	RAB250	4.000	250	210	16-18	35	35	4.2
	RAB110	5.000	110	76	14-16	35	35	1.6
	RAB151	5.000	150	116	16-20	35	35	3.2
	RAB152	5.000	150	110	16-20	42	50	2.8
	RAB300	6.000	300	250	20-22	45	50	12.1
	RAB350	6.000	350	300	20-24	45	50	11.5
	RAB153	8.000	150	110	20-24	45	50	3.5
	RAB201	8.000	200	160	16-20	45	50	6
	RAB203	8.000	200	160	24-28	45	50	5.6
	RAB400	8.000	400	344	24-28	50	60	16.9
	RABM60	400	60	50	4-5	10	10	0.15
	RABM80	400	80	70	5-6	12	12	0.28
	RABM100	1.000	100	85	6-7	16	16	0.67
	RABM120	1.500	120	100	7-8	18	18	1
	RABM150	2.000	150	120	9-11	25	20	1.9
	RABM200	3.000	200	170	12-13	25	25	2.7
	RABM250	4.000	250	210	13-14	30	30	4.5
	RABM300	6.000	300	260	16-18	35	35	7.5
	RABM350	6.000	350	300	16-20	40	35	12.5
SUR ROULEMENT	RAR81	1.000	80	63	8-10	28	20	0.62
	RAR110	2.000	110	95	12-14	30	20	1.25
	RAR150	3.000	150	125	14-16	32	20	2.9
	RARM60	400	60	50	4-5	10	12	0.13
	RARM80	400	80	70	5-6	12	12	0.28
	RARM100	1.000	100	85	6-7	15	20	0.67
	RARM120	1.000	120	105	7-8	18	25	1.42
	RARM150	3.000	150	120	9-10	34	30	2
	RARM200	3.000	200	170	12-13	36.5	35	3.1
	RARM250	4.000	250	210	13-14	49	40	6
	RARM300	6.000	300	260	16-18	53	45	8.7
	RARM350	7.000	350	290	16-20	58	50	16



Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr





ACCESSOIRES DE TENDEURS ZINGUÉ

TENDEUR ZINGUÉ À CHAPE

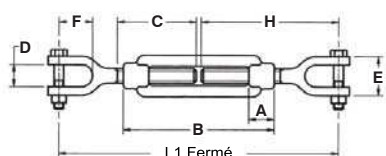

Mesure	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Écrou (mm)	CMU (kg)	Poids (kg)
M 6	12	110	55	7	19	19	12	87	174	260	5 x 25	230	0,09
M 8	15	110	55	9	23	25	14	95	190	270	6 x 31	300	0,22
M 10	18	125	68	11	26	25	17	111	222	312	8 x 36	470	0,33
M 12	21	125	69	15	32	37	24	122	235	310	10 x 40	690	0,58
M 14	22	140	91	19	37	43	30	155	310	395	12 x 50	940	1,04
M 16	27	170	91	25	41	48	32	166	332	435	12 x 50	1.290	1,21
M 18	27	180	91	25	50	48	38	170	337	460	15 x 68	1.660	2,02
M 20	34	200	120	25	50	48	40	200	378	510	16 x 60	2.130	2,14
M 22	36	220	120	30	61	55	45	230	445	585	20 x 65	2.630	3,37
M 24	39	255	130	31	65	66	52	247	494	672	22 x 75	3.060	3,77
M 27	45	255	130	28	72	62	48	226	452	617	24 x 95	4.000	6,12
M 30	45	255	130	38	92	79	56	257	514	679	27 x 120	4.860	7,54
M 33	48	295	150	38	92	85	60	278	556	755	30 x 115	6.040	8,94
M 36	55	295	170	60	97	94	76	297	640	830	35 x 135	6.500	12,98
M 39	58	330	170	45	85	86	76	297	594	808	33 x 118	7.000	16,01

TENDEUR ZINGUÉ À ŒIL




Mesure	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CMU (kg)	Poids (kg)
M 5	9	79	59	40	8	4	110	170	140	0,04
M 6	10	88	74	50	10	4	140	208	225	0,06
M 8	12	110	80	52	11	5	150	236	410	0,15
M 10	15	130	97	60	14	6,5	180	280	650	0,21
M 12	18	140	106	67	17	8	196	300	930	0,34
M 14	20	170	126	83	18	8,5	233	365	1330	0,5
M 16	22,5	190	160	97	23	13	294	440	1770	0,93
M 18	27	200	178	112	25	14	328	474	2200	1,38
M 20	30	220	190	116	25	14	352	510	2700	1,42
M 22	33	242	200	120	30	16	368	544	3300	2,11
M 24	39	255	210	125	34	17	386	563	3920	2,76
M 27	45	255	236	150	34	18,5	433	600	4950	3,91
M 30	45	255	242	150	39	21	441	603	6250	4,05
M 33	45	295	242	150	39	21	442	627	7560	5,75
M 36	55	295	276	165	49	28	498	680	9100	7,25
M 39	63	330	276	165	49	28	496	700	10600	9,36
M 42	63	330	320	180	55	40	560	764	12500	13,96
M 45	78	355	322	180	55	40	564	763	14400	19,1
M 48	78	355	322	180	55	40	564	763	16500	19,3




ACCESSOIRES DE TENDEURS ZINGUÉS

TENDEUR ZINGUÉ À CROCHET

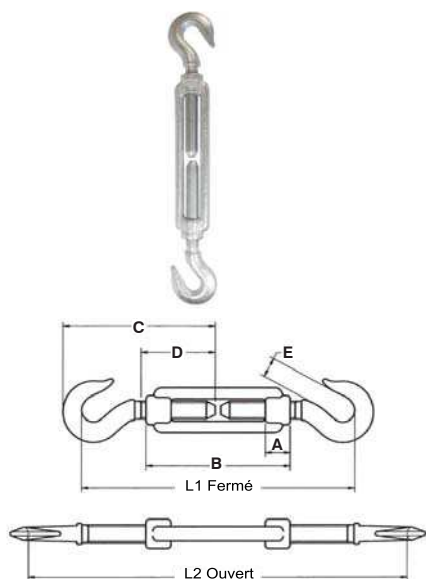

Mesure	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CMU (kg)	Poids (kg)
M 5	9	79	62	40	6	112	173	50	0,05
M 6	10	88	76	50	8,5	140	208	75	0,07
M 8	12	110	89	52	10	160	246	165	0,12
M 10	15	130	103	62	12	188	288	235	0,27
M 12	18	140	121	65	16	220	324	320	0,42
M 14	20	170	144	82	16	260	390	420	0,62
M 16	22,5	190	172	105	16,5	312	452	530	0,95
M 18	27	200	183	110	17	330	476	630	1,3
M 20	30	220	185	110	17,5	330	490	730	1,54
M 22	33	242	216	125	23	390	566	1120	2,25
M 24	39	255	225	125	23	396	573	1550	2,92
M 27	45	255	250	146	29	440	605	1870	3,87
M 30	45	255	250	140	30	440	605	2240	4,25
M 33	45	255	250	140	30	440	605	2850	6,01
M 36	55	295	288	170	30	498	683	3530	7,81
M 39	63	330	288	170	30	514	718	4150	9,4

RIDOIR (CAGE FERMÉE) ZINGUÉ À CHAPE

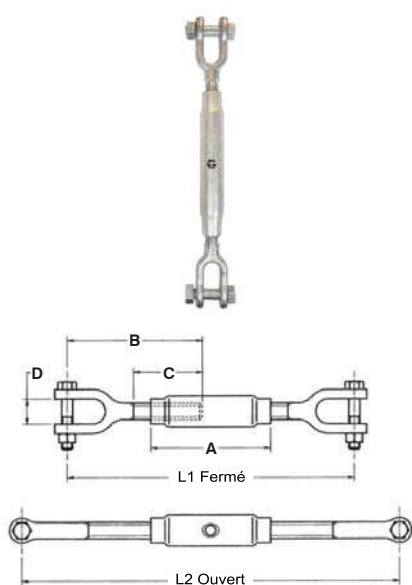


Mesure	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Écrou (mm)	CMU (kg)	Poids (kg)
M 6	110	87	55	7	180	269	M 5X25	230	0,15
M 8	110	95	55	9	198	280	M 6X31	300	0,26
M 10	125	112	68	10	231	324	M 8X36	470	0,45
M 12	125	121	68	13	252	337	M 10X45	690	0,66
M 16	170	150	88	18	311	430	M 12X58	1290	1,51
M 20	200	182	105	20	374	516	M 16X71	2130	2,93
M 24	255	226	130	30	464	649	M 22X97	3060	5
M 30	255	252	140	36	504	711	M 27x120	4860	9,97
M 36	295	300	170	45	600	835	M 33x118	6500	14,8

EXISTE EN VERSION ŒIL ET CROCHET




ACCESSOIRES PITON À ŒIL

PITON À ŒIL POUR CHEVILLES

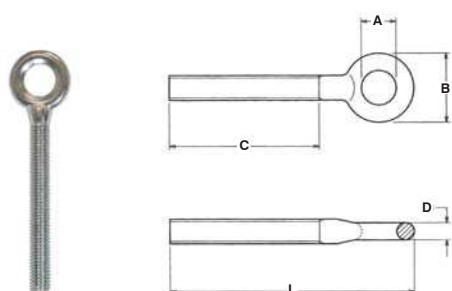

Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	S.W.L. (kg)	Poids (kg)
M 5	8	16	50	4	69	140	0,011
M 6	10	18	55	4	79	225	0,016
M 8	11	21	60	5	88	410	0,035
M 10	14	27	73	6,5	110	650	0,06
M 12	17	33	90	8	129	930	0,11

ANNEAU POUR TENDEURS

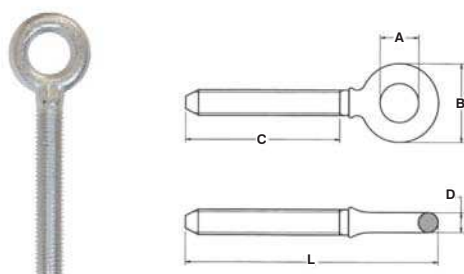


Taille	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	L (mm)	S.W.L. (kg)	Poids (kg)
M 5	8	16	40	4	59	140	0,01
M 6	10	18	50	4	74	225	0,01
M 8	11	21	52	5	80	410	0,03
M 10	14	27	60	6,5	97	650	0,05
M 12	17	33	67	8	106	930	0,09
M 14	18	35	83	8,5	126	1.330	0,13
M 16	23	49	97	13	160	1.770	0,28
M 18	25	53	112	14	178	2.200	0,36
M 20	25	53	116	14	190	2.700	0,38
M 22	30	62	120	16	200	3.300	0,57
M 24	34	68	125	17	210	3.920	0,71
M 27	34	71	150	18,5	236	4.950	1,05
M 30	39	81	150	21	242	6.250	1,1
M 33	39	81	150	21	242	7.560	1,3
M 36	49	105	150	28	276	9.100	2,05
M 39	49	105	165	28	276	10.600	2,38
M 42	55	135	180	40	320	12.500	4,8
M 45	55	135	180	40	322	14.400	5,05
M 48	55	135	180	40	322	16.500	5,2
M 50	55	135	180	40	322	18.100	5,87




ACCESSOIRES DE TENDEURS INOX

RIDOIR INOX AISI 316 À CHAPE

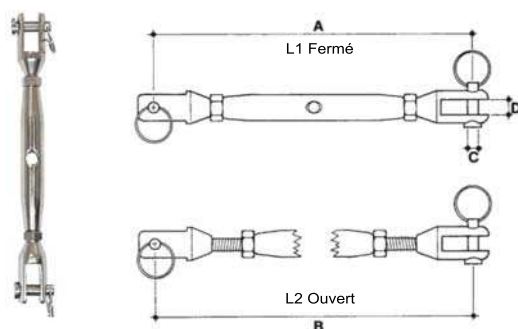


Mesure	Câble Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
M 4	2	110	160	4	4	0,04
M 5	2,5	120	180	4	5	0,06
M 6	3	135	190	5	6	0,08
M 8	4	160	220	7	8	0,16
M 10	5	185	260	8	10	0,27
M 12	6-7	250	365	10	12	0,38
M 14	8	260	380	12	14	0,68
M 16	10	305	460	14	16	1,03
M 20	14	440	660	16	18	2,22

RIDOIR INOX AISI 316 À CHAPE MOBILE

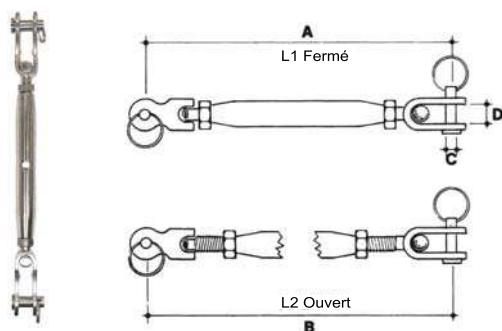

Mesure	Câble Ø (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Poids (kg)
M 6	3	135	190	5	8	0,09
M 8	4	190	260	8	10	0,18
M 10	5	230	320	8	12	0,34
M 12	6-7	280	380	8	14	0,54

TENDEUR INOX AISI 316 À ŒIL

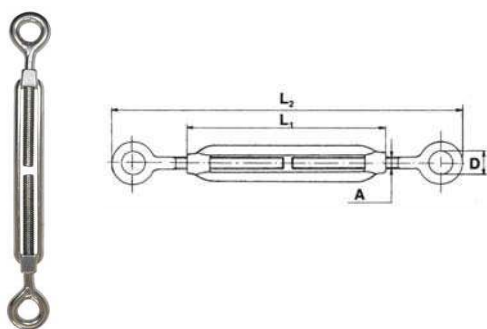


Mesure	A (mm)	B (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	CMU (kg)	Poids (kg)
M 5	5	8	70	110÷170	140	0,04
M 6	6	10	90	140÷220	225	0,08
M 8	8	14	120	180÷280	410	0,16
M 10	10	10	150	230÷360	650	0,25
M 12	12	12	200	280÷460	930	0,56
M 16	16	16	250	370÷590	1.770	1
M 20	20	20	300	420÷650	2.700	1,9

EXISTE EN VERSION À CROCHET OU CHAPE



ACCESSOIRES DE TENDEUR HR À CHAPE

TENDEUR HR À CHAPE

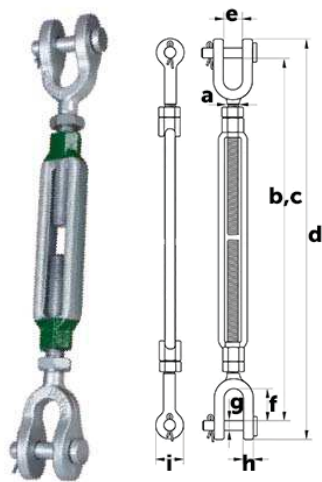

EXISTE AVEC AXE BOULONNÉ


CMU (ton)	Longueur int. du corps (Pouce)	Dia filetage A (Pouces)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	Poids (kg)
2,36	6	3/4	369	487	439	24	38	16	16	41	2,59
2,36	9	3/4	444	640	514	24	38	16	16	41	3,13
2,36	12	3/4	520	792	590	24	38	16	16	41	3,42
2,36	18	3/4	670	1.096	740	24	38	16	16	41	4,51
3,27	12	7/8	561	826	638	27	42	19	19	48	4,93
3,27	18	7/8	713	1.132	790	27	42	19	19	48	6,41
4,54	6	1	447	554	532	31	50	22	20	54	5,18
4,54	12	1	598	859	683	31	50	22	20	54	6,43
4,54	18	1	750	1.168	835	31	50	22	20	54	8,08
4,5	24	1	903	1.470	988	31	50	22	20	54	8,56
6,9	12	1 1/4	641	914	748	44	71	29	26	68	11,2
6,9	18	1 1/4	803	1.228	910	44	71	29	26	68	13,6
6,9	24	1 1/4	962	1.539	1.069	44	71	29	26	68	15,0
9,71	12	1 1/2	675	942	806	52	71	35	28	80	17,1
9,71	18	1 1/2	825	1.244	956	52	71	35	28	80	19,3
9,71	24	1 1/2	980	1.551	1.111	52	71	35	28	80	21,8
12,7	18	1 3/4	938	1.316	1.092	60	86	41	33	90	27,3
12,7	24	1 3/4	1.089	1.621	1.243	60	86	41	33	90	31,7
16,8	24	2	1.151	1.671	1.338	63	93	51	40	107	49
27,2	24	2 1/2	1.255	1.831	1.480	75	114	57	41	143	88
34	24	2 3/4	1.348	1.882	1.604	90	110	70	41	158	103

- Matière : forgé en acier haute résistance SAE 1035 ou 1045
- Coefficient de sécurité : 5 fois la **CMU** = charge de rupture minimale
- Finition : galvanisé(e) à chaud
- Température : -20 °C jusqu'à +200 °C




ACCESSOIRES DE TENDEUR HR

TENDEUR HR À ŒIL

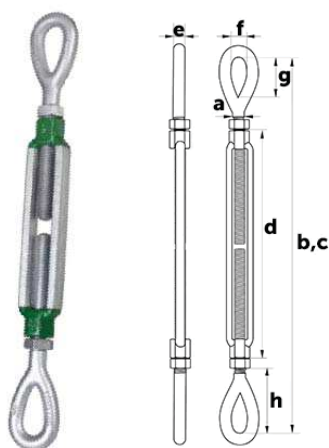

CMU (ton)	Longueur int. du corps (Pouce)	Dia filetage A (Pouces)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	Poids (kg)
0,54	6	3/8	292	428	183	10	13	29	49	0,48
1	6	1/2	325	455	193	12	18	36	58	0,81
1	9	1/2	400	608	270	12	18	36	57	1,07
1	12	1/2	476	760	346	12	18	36	57	1,29
1,59	6	5/8	380	503	203	14	21	45	79	1,33
1,59	9	5/8	455	656	280	14	21	45	78	1,61
1,59	12	5/8	531	808	356	14	21	45	78	1,96
2,36	6	3/4	413	532	214	17	26	54	89	2,03
2,36	9	3/4	490	685	291	17	26	54	89	2,47
2,36	12	3/4	564	837	367	17	26	54	88	2,90
2,36	18	3/4	718	1.143	519	17	26	54	89	3,94
3,27	12	7/8	604	870	377	20	32	61	101	4,31
3,27	18	7/8	756	1.174	529	20	32	61	101	5,51
4,54	6	1	498	604	234	24	37	76	118	4,23
4,54	12	1	649	909	387	24	37	76	117	5,75
4,54	18	1	801	1.215	539	24	37	76	117	7,27
4,5	24	1	952	1.518	692	24	37	76	116	7,80
6,9	12	1 1/4	712	985	385	29	47	91	145	9,28
6,9	18	1 1/4	862	1.287	537	29	47	91	144	11,1
6,9	24	1 1/4	1.015	1.592	690	29	47	91	144	12,1
9,71	12	1 1/2	756	1.023	401	32	55	106	156	12,6
9,71	18	1 1/2	916	1.335	553	32	55	106	160	15,8
9,71	24	1 1/2	1.065	1.636	706	32	55	106	158	17,3
12,7	18	1 3/4	1.020	1.396	577	38	61	120	197	23,9
12,7	24	1 3/4	1.171	1.703	730	38	61	120	196	26,7
16,8	24	2	1.264	1.784	748	46	69	147	230	38,3
27,2	24	2 1/2	1.430	1.934	802	51	80	165	274	65
34	24	2 3/4	1.450	1.988	802	57	84	178	284	84

TENDEUR HR À CROCHET

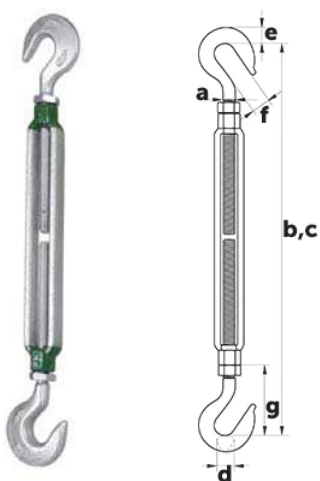

CMU (ton)	Longueur int. du corps (Pouce)	Dia filetage A (Pouces)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Poids (kg)
0,54	6	3/8	278	415	13	16	15	42	0,53
0,68	12	1/2	456	739	13	19	16	47	1,34
1	6	1/2	305	434	16	22	16	48	0,93
1	9	1/2	380	587	16	22	16	47	1,16
1,59	6	5/8	356	479	16	23	21	67	1,40
1,59	9	5/8	431	632	20	24	21	66	1,96
1,59	12	5/8	507	784	16	23	21	66	1,79
1,36	9	3/4	468	664	20	27	24	78	2,49
2,36	6	3/4	393	511	22	27	24	79	2,04
2,36	12	3/4	544	816	22	27	24	78	3,27
2,27	18	1	778	1191	26	35	31	106	6,50
2,27	24	1	928	1495	26	35	31	105	8,13
4,54	6	1	479	586	26	35	31	109	4,23
4,54	12	1	625	886	26	35	31	106	6,64




ACCESSOIRES DE TENDEURS D'ARRIMAGE

TENDEURS D'ARRIMAGE

Caractéristiques :

- Conforme à la norme EN 12195-3.
- Équipé d'un verrouillage de dévissage.

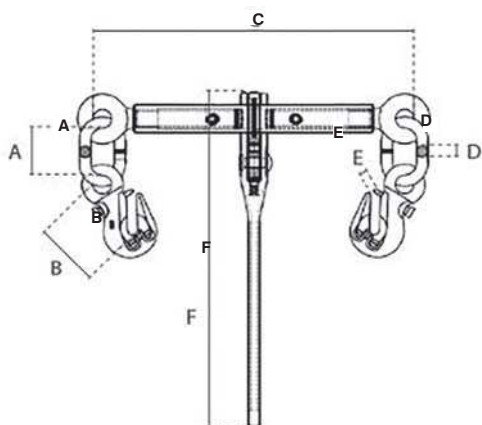

EXEMPLE DE CHÂÎNE D'ARRIMAGE



Spécifications GRADE 80				Dimensions (mm)					
Chaîne (ton)	LC (kN)	STF (kN)	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
8	40	10	4.8	47	71	340-500	12	9	383
10	63	15.75	5.5	47	79	375-530	14	12	383
13	100	15.9	8	71	106	365-520	20	16	385
16	160	24	14	78	130	395-570	24	18	385

Spécifications GRADE 100				Dimensions (mm)					
Chaîne (ton)	LC (kN)	STF (kN)	Poids (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
8	50	12.5	3.7	48	75	340-500	12	10	383
10	80	20	5.9	49	94	365-520	14	13	383
13	134	20.1	9.4	71	120	365-520	20	15	385