



# DIVERS

Découvrez notre gamme d'accessoires pratiques : dynamomètres pour mesurer avec précision, pinces coupe-câbles pour des coupes propres et sécurisées, et pinces adaptées à de nombreux usages. Des outils pensés pour vous accompagner au quotidien.




DIVERS





# DYNAMOMÈTRES

## DYNAMOMÈTRE - 3 TONNES

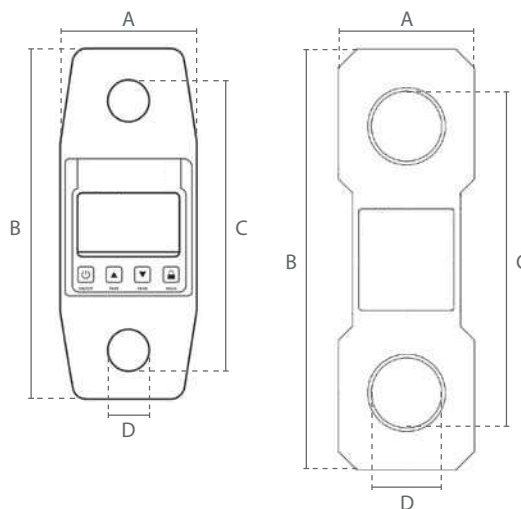

| Spécifications |                      |                  |                |                |                          |
|----------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Capacité (ton) | Charge minimale (kg) | Sensibilité (kg) | Poids net (kg) | Avec étui (kg) | Manille appropriée (ton) |
| 3,000          | 18                   | 1                | 1,7            | 3,3            | 4.750                    |
| 5,000          | 30                   | 2                | 3,4            | 4,9            | 6.500                    |
| 10,000         | 50                   | 5                | 6,8            | 8,3            | 12.000                   |
| 20,000         | 200                  | 10               | 12,8           | -              | 25.000                   |
| 30,000         | 200                  | 10               | 15,4           | -              | 35.000                   |
| 50,000         | 400                  | 20               | 39,5           | -              | 55.000                   |

| Spécifications                |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Précision                     | < ± 0,1 %       |
| Protection du boîtier         | IP 54           |
| Température de fonctionnement | -10 °C - +40 °C |
| Portée espace libre           | 50 m            |

| Dimensions     |     |     |     |    |
|----------------|-----|-----|-----|----|
| Capacité (ton) | A   | B   | C   | D  |
| 3.000          | 87  | 231 | 181 | 23 |
| 5.000          | 87  | 231 | 189 | 29 |
| 10.000         | 87  | 281 | 223 | 36 |
| 20.000         | 116 | 360 | 288 | 60 |
| 30.000         | 126 | 366 | 292 | 60 |
| 50.000         | 180 | 500 | 392 | 72 |



## DYNAMOMÈTRES



Barreaux peseurs aluminium de 1 t à 500 t



Capteur acier écran LCD de 1,5 t à 9,5 t



Capteur acier écran LED rouge de 0,2 t à 12 t



Peson pour milieu hostile, de 500 kg à 50 t



# PINCES COUPE-CÂBLE

## CISAILLES POUR CÂBLES ACIER



Ces cisailles sont conçues avec une qualité supérieure, assurant robustesse et une coupe nette sur tous les modèles. Il est possible de sectionner des câbles de diamètre supérieur à ceux indiqués dans le tableau en séparant les torons à l'aide d'un mandrin. Grâce à son système de coupe triangulaire, l'écrasement de l'extrémité du câble est évité.

| Modèle | Capacité de coupe max/min | Câbles à fils d'acier tendre | Câbles à fils d'acier dur | Câbles en acier inoxydable | Câbles et torons en acier très dur | Câbles électroniques avec âme en acier (Al,Cu) | Barre d'aluminium et cuivre | Barre de fer | Fils d'acier à ressort, trempés | Longueur (mm) | Poids (kg) |
|--------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------|------------|
| 7      | 7                         | 7                            | 5                         | 4                          | 3                                  | 7                                              | 5                           | 4            | 2,5                             | 190           | 0,3        |
| 9      | 9                         | 9                            | 7                         | 6                          | 5                                  | 9                                              | 9                           | 7            | 4                               | 325           | 0,7        |
| 12     | 12                        | 12                           | 8                         | 6                          | 5                                  | 12                                             | 10                          | 8            | 4                               | 500           | 1,5        |
| 16     | 16                        | 16                           | 14                        | 7                          | 6                                  | 16                                             | 14                          | 10           | 5                               | 630           | 2,3        |

S18



Z20



En complément des pinces standards présentées ci-dessus, nous proposons également des modèles à cliquet spécialement conçus pour les câbles métalliques.

Leur principal avantage réside dans la réduction de l'effort nécessaire à la coupe, grâce au système de transmission à cliquet.

Ces pinces permettent de sectionner des câbles flexibles jusqu'à Ø 20 mm.

| Type | Capacité : câble métalliques flexibles         | Capacité : câble en acier inoxydable et à haute densité | Longueur (mm) | Poids (kg) |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------------|
| S18  | max. Ø 18 mm<br>(max. 1960 N/mm <sup>2</sup> ) | max. Ø 15 mm<br>(max. 2160 N/mm <sup>2</sup> )          | 317           | 440        |
| Z20  | max. Ø 20 mm<br>(max. 1960 N/mm <sup>2</sup> ) | max. Ø 16 mm<br>(max. 2160 N/mm <sup>2</sup> )          | 1,7           | 1,9        |



# PINCES

## PINCES CISAILLES À MANCHONNER



Ces outils ne doivent pas être utilisés pour le levage, car ils ne garantissent pas un sertissage conforme à la norme EN 13411-3.

| Modèle    | Longueur (mm) | Coupe et manchonnage | Poids (kg) |
|-----------|---------------|----------------------|------------|
| HSC 200   | 260           | 0,5 mm à 2,5 mm      | 0,4        |
| HSC 350   | 380           | 2,5 mm à 3,5 mm      | 0,9        |
| HSC 600   | 650           | 2,5 mm à 5 mm        | 2,5        |
| HSC 600 T | 650           | 2,5 mm à 5 mm        | 6,0        |

## PINCES CISAILLES À MANCHONNER



| Modèle | Longueur (mm) | Force | Poids (kg) |
|--------|---------------|-------|------------|
| CG 25  | 380           | 55 kN | 2,95       |
| CG 40  | 645           | 88 kN | 5,9        |

| Capacité de coupe maxi |            |                         |              |                     |                     |
|------------------------|------------|-------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| Matériel               | Type d'âme | Dureté                  | Construction | Maxi de coupe CG 25 | Maxi de coupe CG 25 |
| Acier Inox             | Acier      | 1.570 N/mm <sup>2</sup> | 6 x 36       | 18 mm               | 22 mm               |
| Acier Inox             | Acier      | 1.570 N/mm <sup>2</sup> | 1 x 19       | 12 mm               | 16 mm               |
| Acier galvanisé        | Textile    | 1.960 N/mm <sup>2</sup> | 6 x 36       | 16 mm               | 20 mm               |