



SÉCURITÉ

Équipements conçus pour protéger les opérateurs lors des travaux en hauteur. Notre sélection comprend des harnais, longes avec absorbeur d'énergie, filets et kits complets. Tous les produits sont conformes aux normes en vigueur et adaptés aux environnements industriels ou techniques à haut risque.



SÉCURITÉ





FILETS


FILET DE PROTECTION ANTICHUTE




FILET D'HÉLIPORTAGE



FILETS ANTI-OISEAUX

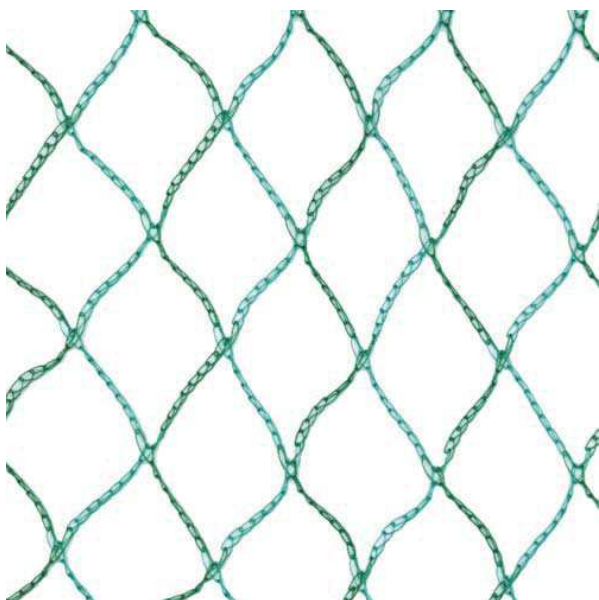

DOUBLURE PARE-GRAVATS

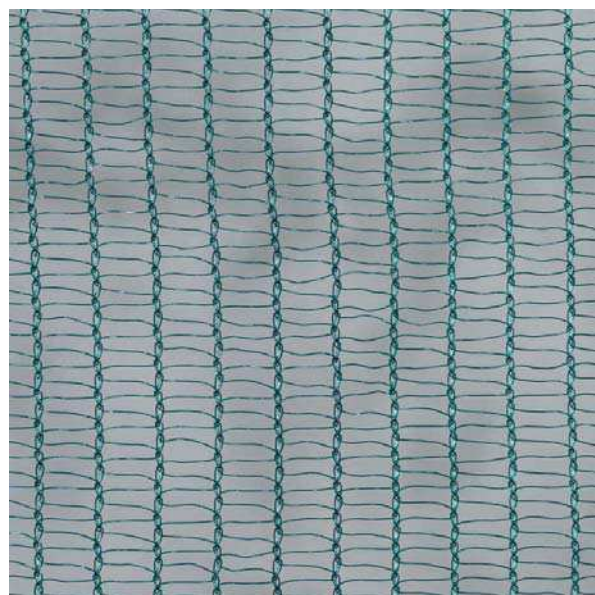



FILETS ANTI-ÉBOULEMENT

La gamme de filets dynamiques NETROC contre les éboulements rocheux, objet d'un brevet européen, a été éprouvée sur le terrain et en laboratoire. Ces filets garantissent un niveau de performance optimum pour la mise en sécurité des terrains naturels présentant des instabilités rocheuses.

SÉCURISATION DE FALAISE – ESCARPEMENTS ROCHEUX – FRONTS DE TAILLE



SÉCURISATION DES LITS DE RIVIÈRE



Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr



HARNAIS, LONGES ET ANTICHUTES

LEVASUD propose une large gamme de harnais, longes et antichutes.

Voici quelques exemples :

KIT COUVREUR



- Harnais HT22, taille M
- Antichute avec longe 0,3 m
- Corde
- Connecteur
- Sac de rangement

KIT MAINTENANCE INDUSTRIELLE



- Harnais grand confort HT55, taille M
- Antichute à rappel automatique de 1,80 m 150 kg
- Anneau de sangle
- Sac de rangement

KIT ÉLAGUEUR



- Harnais HT secours, taille M
- Antichute avec longe 0,3 m
- Cordage 20 m
- Longe de maintien
- Sac de rangement

Pour toutes dimensions précises : nous consulter

www.levasud.fr



TRIPODE

TRÉPIED - HAUTEUR MAXI 2,90 M



Pour accès dans les espaces confinés

Hauteur réglable : de 1,9 m à 2,9 m

Empattement : de 1,52 m à 2,05 m

Poids : 22,3 kg

Charge maxi admissible : 500 kg sous tête / 250 kg sur jambe

Conformité : EN795:2012 type B, Directive ATEX 2014/34/UE, Directive machine, EN 1808

Caractéristiques techniques :

- Muni de deux poulies montées sur la tête du trépied en prolongation du pied principal pour le passage d'un câble.
- Muni de deux anneaux d'ancrage sur la tête de trépied
- Tête de trépied moulée en alliage d'aluminium, pieds en aluminium
- Pieds équipés de semelles acier articulés avec patins en caoutchouc pour augmenter la friction et donner plus de stabilité.
- Résistance des points d'ancrage > 12 kN
- Le trépied est fourni avec une platine permettant d'installer le treuil FA 60 003 00 (20 m) ou FA 60 023 00 (30 m).
- Trépied fourni avec sac de transport spécifique